
DIGITUS® CAT 6A S/FTP bağlantı kablosu, 15 m, PUR (TPU)

DK-1644-A-PUR-150

EAN 4016032434757

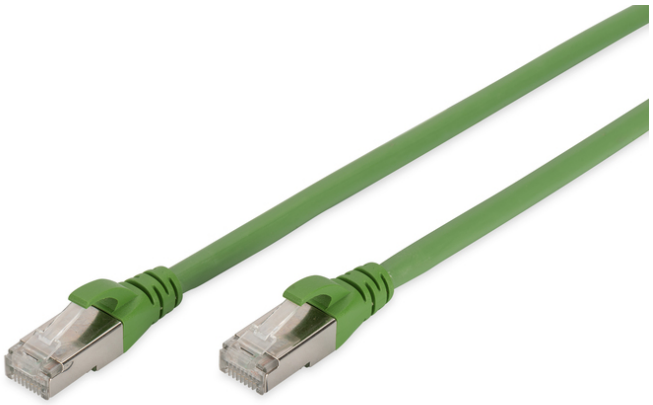

CAT 6A S-FTP bağlantı kablosu, Cu, PUR AWG 26/7, 15,00 m, Yeşil, (RAL 6018'e benzer)

Kategori 6A, S/FTP patch kabloları, PUR kılıfları sayesinde yağa karşı iyi bir dayanıklılık sunar ve bu nedenle endüstriyel kullanım için uygundur. PUR kılıfın diğer özellikleri arasında UV direnci ve yangın durumunda kendiliğinden sönme özelliği bulunmaktadır. DIGITUS® Kategori 6A Sınıf EA patch kabloları, ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6A standartlarına göre üretilmiş ve test edilmiştir. Bu kablolar, kablo kurulumunun ISO ve EN Kanal Spesifikasyonuna uygun olduğunu garanti eder ve DIGITUS® CAT 6A kablolama sisteminde üstün performans sunar. Performans, 500 MHz'e kadar test edilmiştir; bu testler, örneğin yakın kenetlenme (NEXT) gibi performans özelliklerini de kapsamaktadır. Bu kablolar, çeşitli uygulama alanlarındaki tüm gereksinimleri tam olarak karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Her kablo, gerilim azaltıcı özelliğe sahip, kalıpla şekillendirilmiş bir bükülme önleyici manşon ile donatılmıştır. Ayrıca manşon, kabloların takılmasını ve kilit kolunun konektörden kopmasını önleyen bir kilit kolu korumasına sahiptir.

Ağınız için olağanüstü performans ve bağlantı kalitesi. Endüstriyel uygulamalar için idealdir.

- 2 adet RJ45 konektörü (8P8C)
- Bükülmeye karşı korumalı, gerilim azaltmalı ve kilit kolu korumalı kapaklar
- Kaputlardaki uzunluk işaretleri
- İç iletken: Bakır (Cu)

Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Bağlantı Kabloları
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- Uzunluk: 15 m
- Renk: yeşil
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: PUR
- Yapı: 4 adet 2 AWG 26/7, bükümlü çift
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	13.20	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	5	2.64	25.00	33.00	49.00	40,425.00
Packaging Unit Single	1	0.53	5.00	23.00	32.00	3,680.00
Net single without Packaging	1	0.47	1,500.00	1.20	1.30	0.00

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com