
DIGITUS® Cable de conexión CAT 6A S/FTP, 20 m, PUR (TPU)

DK-1644-A-PUR-200

EAN 4016032434764

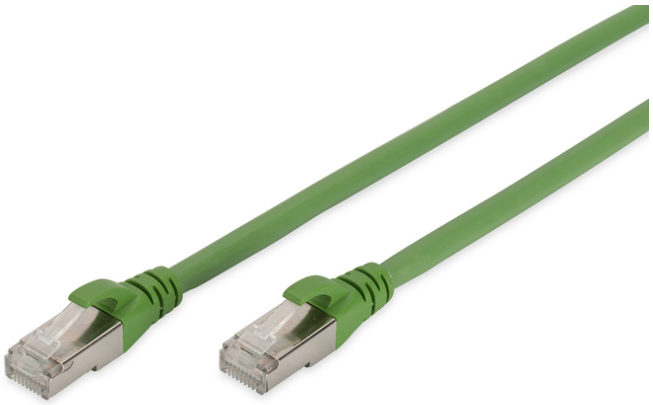

Cable de conexión CAT 6A S-FTP, Cu, PUR AWG 26/7, 20,00 m, verde (similar al RAL 6018)

Los cables de conexión de categoría 6A, S/FTP, gracias a su revestimiento de PUR, ofrecen una buena resistencia al aceite y, por lo tanto, son aptos para uso industrial. Otras características de la cubierta de PUR son la resistencia a los rayos UV y la autoextinción en caso de incendio. Los cables de conexión DIGITUS® de categoría 6A, clase EA, se fabrican y se someten a pruebas de conformidad con las normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6A. Garantizan que la instalación del cableado cumple con la especificación ISO & EN Channel y ofrecen un rendimiento excelente en el cableado DIGITUS® CAT 6A. Su rendimiento se ha probado hasta los 500 MHz, incluyendo características de rendimiento como, por ejemplo, la diafonía cercana («NEXT»). Se han desarrollado específicamente para satisfacer plenamente todas las exigencias en los distintos ámbitos de aplicación. Cada cable está equipado con un manguito moldeado por inyección que protege contra dobleces y cuenta con alivio de tracción. Además, el manguito dispone de una protección para la palanca de enclavamiento, lo que evita que los cables se enganchen y que la palanca se rompa al desconectarla del conector.

Excelente rendimiento y calidad de conexión para tu red. Ideal para aplicaciones industriales.

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Cubiertas con protección contra dobleces, alivio de tensión y protección de la palanca de bloqueo
- Indicación de la longitud en las capotas
- Conductor interior: cobre (Cu)

Attributes

- Configuración: 1:1
- Embalaje: Bolsa de polietileno DIGITUS
- Gama: Cables de par trenzado
- Categoría: CAT 6A
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- Longitud: 20 m
- Color: verde
- Envoltura: PUR
- Estructura: 4 x 2 AWG 26/7, par trenzado
- Versión delgada: no
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	13.90	33.00	33.00	29.00	31,581.00
Packaging Unit Inside	5	3.48	22.50	33.00	49.00	36,382.50
Packaging Unit Single	1	0.70	4.50	23.00	32.00	3,312.00
Net single without Packaging	1	0.63	2,000.00	1.20	1.30	0.00

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com