DIGITUS Cavi patch CAT 6A S/FTP, PUR (TPU)

DK-1644-A-PUR-200
EAN 4016032434764

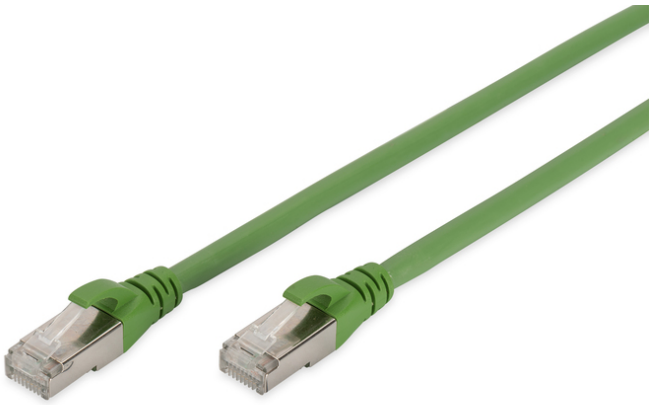

Cavi patch CAT 6A S-FTP, Cu, PUR AWG 26/7, 20,00 m, verde, (simile a RAL 6018)

I cavi patch di categoria 6A, S/FTP garantiscono una buona resistenza all'olio e sono adatti all'uso in ambito industriale grazie alla guaina in PUR. Ulteriori caratteristiche della guaina in PUR sono la resistenza ai raggi UV e l'autoestinguenza in caso di incendio. I cavi patch DIGITUS® di categoria 6A classe EA vengono fabbricati e testati secondo la norma ISO/IEC 11801 e lo standard DIN EN 50173 CAT 6A. Garantiscono la conformità dell'installazione cavi alla specifica ISO & EN Channel e assicurano prestazioni eccellenti per il cablaggio DIGITUS® CAT 6A. Le prestazioni sono state testate fino a 500 MHz, comprese caratteristiche quali la diafonia ("NEXT"). Sono stati sviluppati per soddisfare al meglio le esigenze nei diversi ambiti di impiego. Ciascun cavo è dotato di una guaina antipiega con scarico della trazione. Inoltre, la guaina ha una protezione leva che impedisce ai cavi di attorcigliarsi e alla leva di distaccarsi dal connettore.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete. Ideale per applicazioni industriali.

- 2x presa RJ45 (8P8C)
- Cappuccio con protezione antipiega, scarico della trazione e protezione del fermo
- Lunghezza minima di avvio
- Conduttore interno: Rame (Cu)

Attributes

- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Configurazione: 1:1
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Categoria: CAT 6A
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- Lunghezza: 20 m
- Colore: verde
- Guaina: PUR
- Struttura: 4 x 2 AWG 26/7, doppino
- Versione stretta: no
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	13.90	33.00	33.00	29.00	31,581.00
Packaging Unit Inside	5	3.48	22.50	33.00	49.00	36,382.50
Packaging Unit Single	1	0.70	4.50	23.00	32.00	3,312.00
Net single without Packaging	1	0.63	2,000.00	1.20	1.30	0.00

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com