
DIGITUS® Cavo patch CAT 6A S/FTP, 20 m, PUR (TPU)

DK-1644-A-PUR-200

EAN 4016032434764

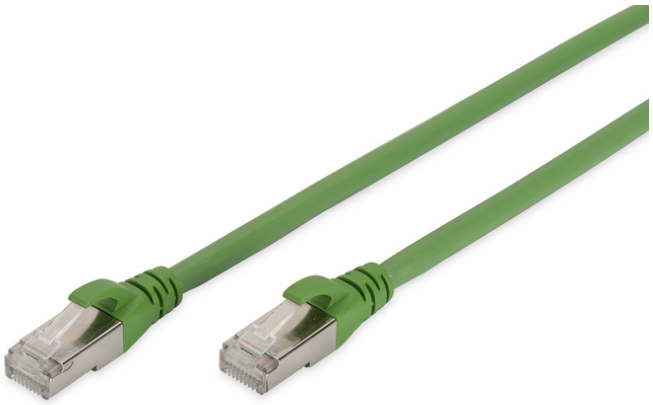

Cavo patch CAT 6A S-FTP, Cu, PUR AWG 26/7, 20,00 m, verde (simile al RAL 6018)

I cavi patch di categoria 6A, S/FTP, grazie alla loro guaina in PUR, offrono una buona resistenza all'olio e sono quindi adatti all'uso industriale. Altre caratteristiche della guaina in PUR sono la resistenza ai raggi UV e l'autoextinguenza in caso di incendio. I cavi patch DIGITUS® di categoria 6A classe EA sono prodotti e testati secondo le norme ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6A. Garantiscono che l'installazione dei cavi sia conforme alle specifiche ISO e EN Channel e offrono prestazioni eccellenti nel cablaggio DIGITUS® CAT 6A. Le prestazioni sono state testate fino a 500 MHz, comprese caratteristiche quali la diafonia locale ("NEXT"). Sono stati sviluppati appositamente per soddisfare pienamente tutte le esigenze nei diversi ambiti di applicazione. Ogni cavo è dotato di un manicotto anti-piegatura stampato a iniezione con scarico della trazione. Inoltre, il manicotto è provvisto di una protezione per la leva di bloccaggio che impedisce l'aggrovigliamento dei cavi e la rottura della leva stessa dal connettore.

Prestazioni eccellenti e ottima qualità di connessione per la tua rete. Ideale per applicazioni industriali.

- 2 connettori RJ45 (8P8C)
- Cappucci con protezione anti-piegatura, scarico della trazione e protezione della leva di bloccaggio
- Indicazione della lunghezza sui cofani
- Conduttore interno: rame (Cu)

Attributes

- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Configurazione: 1:1
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Categoria: CAT 6A
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- Lunghezza: 20 m
- Colore: verde
- Guaina: PUR
- Struttura: 4 x 2 AWG 26/7, doppino
- Versione stretta: no
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	13.90	33.00	33.00	29.00	31,581.00
Packaging Unit Inside	5	3.48	22.50	33.00	49.00	36,382.50
Packaging Unit Single	1	0.70	4.50	23.00	32.00	3,312.00
Net single without Packaging	1	0.63	2,000.00	1.20	1.30	0.00

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com