
# DIGITUS® CAT 6A S/FTP-patchkabel, 20 m, PUR (TPU)

**DK-1644-A-PUR-200**

**EAN 4016032434764**

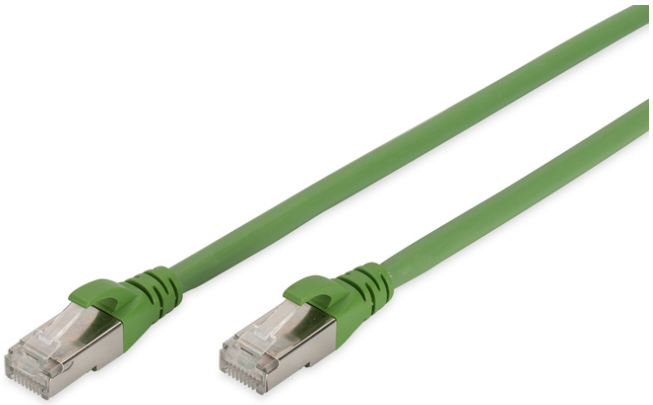

**CAT 6A S-FTP-patchkabel, Cu, PUR AWG 26/7, 20,00 m, grön (liknande RAL 6018)**

Kategori 6A, S/FTP-patchkablar har en PUR-mantel som ger god oljebeständighet och är därför lämpliga för industriellt bruk. Andra egenskaper hos PUR-manteln är UV-beständighet samt självslocknande egenskaper vid brand. DIGITUS® kategori 6A klass EA-patchkablar tillverkas och testas enligt standarderna ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173 CAT 6A. De garanterar att kabelinstallationen uppfyller ISO- och EN-kanalspecifikationerna och erbjuder utmärkt prestanda i DIGITUS® CAT 6A-kabelnätet. Prestandan har testats upp till 500 MHz, inklusive prestandaegenskaper som exempelvis närliggande överhörning (”NEXT”). De har utvecklats speciellt för att fullt ut uppfylla alla krav inom de olika användningsområdena. Varje kabel är försedd med en formsprutad knäckningsskyddsmuff med dragavlastning. Dessutom har muffen ett spärrspaksskydd som förhindrar att kablarna fastnar och att spärrspaken bryts av från kontakten.

**Enastående prestanda och anslutningskvalitet för ditt nätverk. Perfekt för industriella tillämpningar.**

- 2 st RJ45-kontakter (8P8C)
- Kåpor med böjningsskydd, dragavlastning och skydd för låsspaken
- Längangsmärkning på kåporna
- Inre ledare: koppar (Cu)

**Attributes**

- Förpackning: DIGITUS plastpåse
- Konfiguration: 1:1
- Sortiment: Partvinnade kopplingskablar
- Kategori: CAT 6A
- Skärmning: S-FTP, par i metallfolie- och flätskärmning
- Längd: 20 m
- Färg: grön
- Kompakt version: no
- Mantel: PUR
- Struktur: 4 x 2 AWG 26/7, partvinnad
- Flat Version: no

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 20 | 13.90 | 33.00 | 33.00 | 29.00 | 31,581.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 5 | 3.48 | 22.50 | 33.00 | 49.00 | 36,382.50 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.70 | 4.50 | 23.00 | 32.00 | 3,312.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.63 | 2,000.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |

**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablarna får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala

driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com