DIGITUS® Mini HDMI-verlengerset

DS-55203

EAN 4016032435006



Mini HDMI-verlengerset, Full HD 50m, CAT 6/6A/7, voeding via micro USB-kabel, zwart

De Mini HDMI Extender Set van DIGITUS verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabels tot maximaal 50 meter met slechts een eenvoudige netwerkkabel (Cat 6/6A) tussen de zender en ontvanger. Een maximale videoresolutie van 1080p / 60Hz wordt ondersteund. De voeding gaat via de meegeleverde micro USB-kabel, waardoor slechts één apparaat van stroom hoeft te worden voorzien. Dankzij deze functie en het ultracompacte ontwerp kan de extenderset bijna overal eenvoudig en discreet worden geplaatst. Plaats je scherm waar je maar wilt.

Verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabels tot 50 m met slechts één netwerkkabel tussen een zender en een ontvanger

- Verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabels tot 50 m met slechts één netwerkkabel tussen een zender en een ontvanger
- Verlengt Full HD-videocontent tot 50 meter met een CAT 6/6A/7-kabel
- Ondersteunt resoluties tot 1080p/60Hz
- Stroomvoorziening via micro USB-kabel - Gebruik de USB-poort van je pc/notebook, een USB-oplaadadadapter, enz. om de extender van stroom te voorzien.
- Ondersteunt PoE - Slechts één unit hoeft van stroom te worden voorzien via een micro USB-kabel
- Ultracompact ontwerp - kan bijna overal eenvoudig en discreet worden geplaatst
- Biedt eenvoudige en snelle distributie voor HDMI-videosignalen - plaats uw schermen waar u maar wilt

- Ondersteunt HDCP 1.2
- Ondersteunt CAT 6, CAT 6A, CAT 7 netwerkkabels
- Voldoet aan de IEEE-568B standaard
- HDMI-bandbreedte: 10,2 Gps (max.)
- Behuizing: ABS kunststof
- Werktemperatuur: 0 ~ 50° C
- Omgevingstemperatuur: -10 ~ 70° C
- Vochtigheid (geen condensatie): 0 ~ 90%
- Compressie: Ongecomprimeerd
- Afmetingen (1 eenheid): L 7,1 x B 2,6 x H 1,1 cm
- Gewicht (1 eenheid): 10 g
- Kleur: Zwart

Attributes

- HDTV standaard: Full HD
- resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- Categorie: CAT 6
- Afstand: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes

Package contents

- 1x Mini HDMI extender zender
- 1x Mini HDMI Extender ontvanger
- 2x Micro USB-kabel (1,0 m)
- Bedieningsinstructies

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	9.60	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Packaging Unit Single	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Net single without Packaging	1	0.02	7.20	2.60	1.20	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





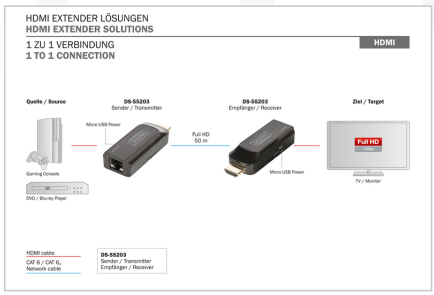

Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermde netwerkkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer regelmatig alle aansluitingen en kabels op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com