

DIGITUS® Zestaw mini przedłużacza HDMI

DS-55203

EAN 4016032435006



Mini Extender HDMI do 50m po kat.5e/6/7 FHD1080p 60Hz HDCP 1.2 z audio (zestaw)

Zestaw przedłużacza Mini HDMI firmy DIGITUS wydłuża maksymalną długość kabli HDMI do 50 metrów przy użyciu prostego kabla sieciowego (Cat 6/6A) między nadajnikiem a odbiornikiem. Obsługiwana jest maksymalna rozdzielczość wideo 1080p / 60Hz. Zasilanie jest dostarczane za pomocą dostarczonego kabla micro USB, dzięki czemu tylko jedno urządzenie musi być zasilane. Dzięki tej funkcji i ultrakompaktowej konstrukcji, zestaw przedłużacza można łatwo i dyskretnie umieścić niemal wszędzie. Umieść ekran w dowolnym miejscu.

Wydłuża maksymalną długość kabli HDMI do 50 m przy użyciu tylko jednego kabla sieciowego między nadajnikiem a odbiornikiem.

- Wydłuża maksymalną długość kabli HDMI do 50 m przy użyciu tylko jednego kabla sieciowego między nadajnikiem a odbiornikiem.
- Umożliwia przesyłanie obrazu Full HD na odległość do 50 metrów za pomocą kabla CAT 6/6A/7.
- Obsługa rozdzielczości do 1080p/60Hz
- Zasilanie za pomocą kabla micro USB - do zasilania przedłużacza można użyć portu USB komputera/notebooka, adaptera USB do ładowania itp.
- Obsługuje PoE - tylko jedno urządzenie musi być zasilane za pomocą kabla micro USB
- Ultrakompaktowa konstrukcja - można ją łatwo i dyskretnie umieścić niemal wszędzie
- Zapewnia prostą i szybką dystrybucję sygnałów wideo HDMI - umieść ekrany w dowolnym miejscu

- Obsługa HDCP 1.2
- Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Zgodność ze standardem IEEE-568B
- Przepustowość HDMI: 10,2 Gps (maks.)
- Obudowa: tworzywo ABS
- Temperatura pracy: 0 ~ 50°C
- Temperatura otoczenia: -10 ~ 70° C
- Wilgotność (bez kondensacji): 0 ~ 90%
- Kompresja: nieskompresowana
- Wymiary (1 sztuka): dł. 7,1 x szer. 2,6 x wys. 1,1 cm
- Waga (1 szt.): 10 g
- Kolor: czarny

Atrybuty

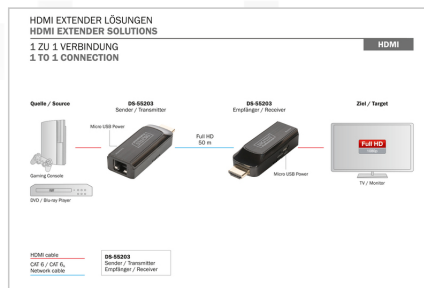
- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): tak
- Zasięg transmisji: 50 m

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik przedłużacza Mini HDMI
- 1x odbiornik Mini HDMI Extender
- 2x Kabel micro USB (1,0 m)
- Instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	9.60	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Opakowanie jednostkowe	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Netto bez opakowania	1	0.02	7.20	2.60	1.20	0.00

Więcej zdjęć

Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com