# DIGITUS® Zestaw mini przedłużacza HDMI

**DS-55203**

**EAN 4016032435006**




**Mini Extender HDMI do 50m po kat.5e/6/7 FHD1080p 60Hz HDCP 1.2 z audio (zestaw)**

Zestaw przedłużacza Mini HDMI firmy DIGITUS wydłuża maksymalną długość kabli HDMI do 50 metrów przy użyciu prostego kabla sieciowego (Cat 6/6A) między nadajnikiem a odbiornikiem. Obsługiwana jest maksymalna rozdzielczość wideo 1080p / 60Hz. Zasilanie jest dostarczane za pomocą dostarczonego kabla micro USB, dzięki czemu tylko jedno urządzenie musi być zasilane. Dzięki tej funkcji i ultrakompaktowej konstrukcji, zestaw przedłużacza można łatwo i dyskretnie umieścić niemal wszędzie. Umieść ekran w dowolnym miejscu.

**Wydłuża maksymalną długość kabli HDMI do 50 m przy użyciu tylko jednego kabla sieciowego między nadajnikiem a odbiornikiem.**

- Wydłuża maksymalną długość kabli HDMI do 50 m przy użyciu tylko jednego kabla sieciowego między nadajnikiem a odbiornikiem.
- Umożliwia przesyłanie obrazu Full HD na odległość do 50 metrów za pomocą kabla CAT 6/6A/7.
- Obsługa rozdzielczości do 1080p/60Hz
- Zasilanie za pomocą kabla micro USB - do zasilania przedłużacza można użyć portu USB komputera/notebooka, adaptera USB do ładowania itp.
- Obsługuje PoE - tylko jedno urządzenie musi być zasilane za pomocą kabla micro USB
- Ultrakompaktowa konstrukcja - można ją łatwo i dyskretnie umieścić niemal wszędzie
- Zapewnia prostą i szybką dystrybucję sygnałów wideo HDMI - umieść ekrany w dowolnym miejscu

- Obsługa HDCP 1.2
- Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Zgodność ze standardem IEEE-568B
- Przepustowość HDMI: 10,2 Gps (maks.)
- Obudowa: tworzywo ABS
- Temperatura pracy: 0 ~ 50°C
- Temperatura otoczenia: -10 ~ 70° C
- Wilgotność (bez kondensacji): 0 ~ 90%
- Kompresja: nieskompresowana
- Wymiary (1 sztuka): dł. 7,1 x szer. 2,6 x wys. 1,1 cm
- Waga (1 szt.): 10 g
- Kolor: czarny

**Atrybuty**

- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): tak
- Zasięg transmisji: 50 m

**Zawartość opakowania**

- 1x nadajnik przedłużacza Mini HDMI
- 1x odbiornik Mini HDMI Extender
- 2x Kabel micro USB (1,0 m)
- Instrukcja obsługi

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 60 | 9.60 | 43.00 | 33.00 | 38.00 | 53,922.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 1 | 0.16 | 11.40 | 7.80 | 5.80 | 515.74 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.16 | 11.40 | 7.80 | 5.80 | 515.74 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.02 | 7.20 | 2.60 | 1.20 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**





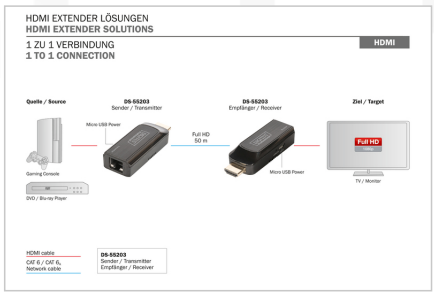


**Safety notes**

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com