

DIGITUS® Conjunto de extensor Mini HDMI

DS-55203

EAN 4016032435006



Conjunto de extensor Mini HDMI, Full HD 50m, CAT 6/6A/7, alimentação através de cabo micro USB, preto

O conjunto extensor Mini HDMI da DIGITUS aumenta o comprimento máximo dos cabos HDMI até 50 metros, utilizando apenas um simples cabo de rede (Cat 6/6A) entre o transmissor e o recetor. É suportada uma resolução de vídeo máxima de 1080p / 60Hz. A alimentação é efectuada através do cabo micro USB fornecido, pelo que apenas uma unidade precisa de ser alimentada com energia. Graças a esta característica e ao design ultra-compacto, o conjunto extensor pode ser colocado de forma fácil e discreta em quase todo o lado. Coloque o seu ecrã onde quiser.

Aumenta o comprimento máximo dos cabos HDMI até 50 m utilizando apenas um único cabo de rede entre um transmissor e uma unidade recetora

- Aumenta o comprimento máximo dos cabos HDMI até 50 m utilizando apenas um único cabo de rede entre um transmissor e uma unidade recetora
- Prolonga o conteúdo de vídeo Full HD até 50 metros com um cabo CAT 6/6A/7
- Suporta resoluções até 1080p/60Hz
- Alimentação através de cabo micro USB - Utilize a porta USB do seu PC/notebook, um adaptador de carregamento USB, etc. para alimentar o extensor com energia
- Suporta PoE - Apenas uma unidade precisa de ser alimentada com energia através de um cabo micro USB
- Design ultra-compacto - pode ser fácil e discretamente posicionado em quase qualquer lugar

- Proporciona uma distribuição simples e rápida dos sinais de vídeo HDMI - coloque os seus ecrãs onde quiser
- Suporta HDCP 1.2
- Suporta cabos de rede CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Em conformidade com a norma IEEE-568B
- Largura de banda HDMI: 10,2 Gps (máx.)
- Caixa: Plástico ABS
- Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50° C
- Temperatura ambiente: -10 ~ 70° C
- Humidade (sem condensação): 0 ~ 90%
- Compressão: Sem compressão
- Dimensões (1 unidade): C 7,1 x L 2,6 x A 1,1 cm
- Peso (1 unidade): 10 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Full HD
- Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- Category: CAT 6
- Distance: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes


Package contents

- 1x unidade transmissora de extensor Mini HDMI
- 1x unidade recetora Mini HDMI Extender
- 2x Cabo micro USB (1,0 m)
- Instruções de utilização

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	9.60	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Packaging Unit Single	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Net single without Packaging	1	0.02	7.20	2.60	1.20	0.00

More images:

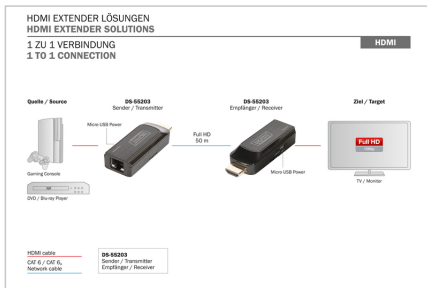

Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com