DIGITUS® Mini HDMI-förlängare

DS-55203

EAN 4016032435006



Mini HDMI-förlängare, Full HD 50m, CAT 6/6A/7, strömförsörjning via mikro-USB-kabel, svart

Mini HDMI Extender Set från DIGITUS förlänger den maximala längden för HDMI-kablar till upp till 50 meter med hjälp av endast en enkel nätverkskabel (Cat 6/6A) mellan sändar- och mottagarenheten. En maximal videoupplösning på 1080p / 60Hz stöds. Strömförsörjningen sker via den medföljande mikro-USB-kabeln, vilket innebär att endast en enhet behöver strömförsörjas. Tack vare denna funktion och den ultrakompakta designen kan extender-setet placeras enkelt och diskret nästan var som helst. Placera din skärm var du vill.

Förlänger den maximala längden för HDMI-kablar upp till 50 m med endast en enda nätverkskabel mellan en sändare och en mottagarenhet

- Förlänger den maximala längden för HDMI-kablar upp till 50 m med endast en enda nätverkskabel mellan en sändare och en mottagarenhet
- Förlänger videoinnehåll i Full HD upp till 50 meter med en CAT 6/6A/7-kabel
- Stödjer upplösningar upp till 1080p/60Hz
- Strömförsörjning via mikro-USB-kabel - Använd USB-porten på din dator/notebook, en USB-laddningsadapter etc. för att strömförsörja extendern
- Stödjer PoE - endast en enhet behöver strömförsörjas via mikro-USB-kabel
- Ultrakompakt design - kan enkelt och diskret placeras nästan var som helst
- Ger enkel och snabb distribution av HDMI-videosignaler - placera dina skärmar var du vill
- Stödjer HDCP 1.2
- Stödjer nätverkskablar av typen CAT 6, CAT 6A och CAT 7
- Överensstämmer med IEEE-568B-standarden
- HDMI-bandbredd: 10,2 Gps (max.)
- Hölje: ABS-plast
- Arbetstemperatur: 0 ~ 50° C
- Omgivningstemperatur: -10 ~ 70° C
- Luftfuktighet (ingen kondens): 0 ~ 90%.
- Komprimering: okomprimerad
- Mått (1 enhet): L 7,1 x B 2,6 x H 1,1 cm
- Vikt (1 enhet): 10 g
- Färg: Svart

Attributes

- HDTV-standard: Full HD
- upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Kategori: CAT 6
- Avstånd: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes

Package contents

- 1x Mini HDMI-förlängare sändarenhet
- 1x Mini HDMI Extender mottagarenhet
- 2x Micro USB-kabel (1,0 m)
- Bruksanvisning

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	9.60	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Packaging Unit Single	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Net single without Packaging	1	0.02	7.20	2.60	1.20	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





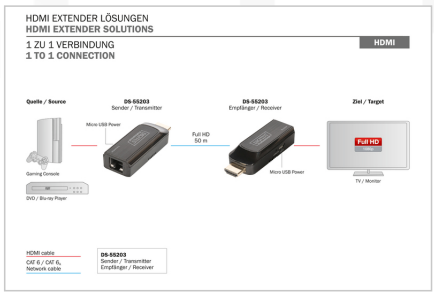

Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com