
DIGITUS® Adaptador USB tipo C™ serial

DA-70166

EAN 4016032435129

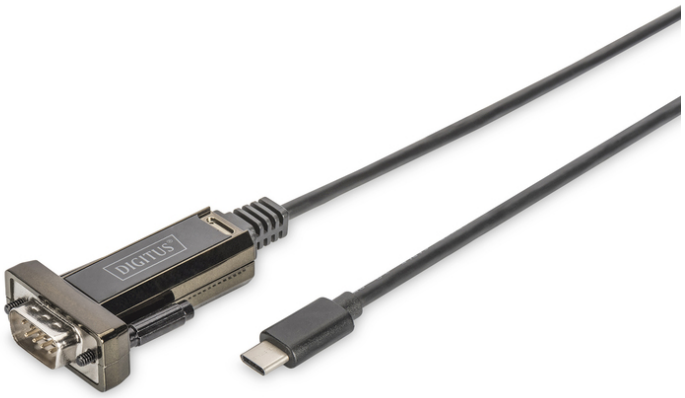

Adaptador USB tipo C 2.0 a serie, DSUB 9M Cable de 1 m de longitud, chipset FTDI

El adaptador en serie DIGITUS® USB Type-C™ proporciona una solución cómoda para ofrecer conectividad en serie. Las interfaces en serie RS232 ya no están disponible en los hardwares más nuevos, gracias al adaptador en serie DIGITUS® USB Type-C™ es posible realizar intercambios de datos entre un puerto USB Type-C™ del ordenador y los periféricos con interfaz en serie (puerto COM, RS232), como por ejemplo, estaciones meteorológicas, sensores, controles de máquinas, decodificadores, consolas de juegos, PDA, escáneres, módems, adaptadores RDSI y muchos otros periféricos. El adaptador en serie USB Type-C™ es compatible con USB 1.1 y soporta velocidades de transmisión personalizables entre 75 y 128.000 bits por segundo. El conjunto de chips FTDI configurable individualmente proporciona compatibilidad con todos los sistemas operativos comunes, así como la administración de energía y el soporte de activación remota. La alimentación se suministra a través del puerto USB, no se necesita una fuente de alimentación separada.

Conecta dispositivos seriales a un PC a través del puerto USB

- Soporta interfaz serial RS232
- De conformidad con el estándar USB 2.0
- Compatibilidad con versiones anteriores como USB 1.1
- Velocidades de transferencia de datos superiores a 1 Mbps
- Compatible con Remote Wake up y Power Management
- Longitud del cable: 1m
- Chipset: FTDI / FT232RL
- Compatible con Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X y Linux

Attributes

- Productos USB-C: sí

Package contents




- Adaptador serial - USB
- CD de controladores

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	16.80	50.40	21.30	41.80	44,873.10
Packaging Unit Inside	1	0.11	20.30	8.60	2.30	401.53
Packaging Unit Single	1	0.11	20.30	8.60	2.30	401.53
Net single without Packaging	1	0.02	100.00	3.50	1.50	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

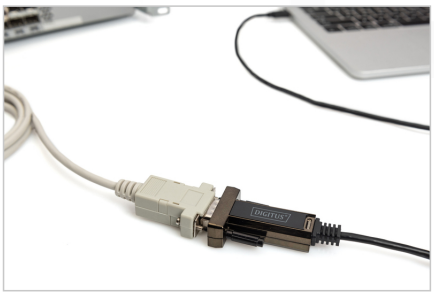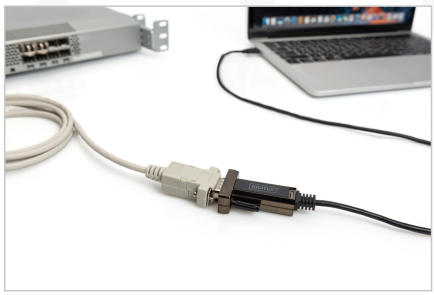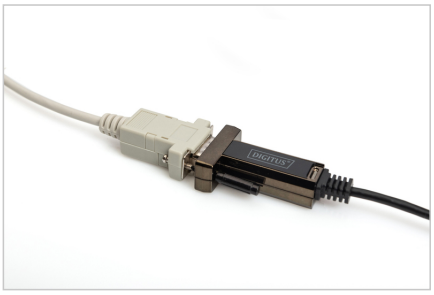



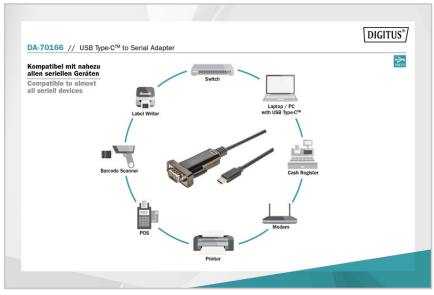

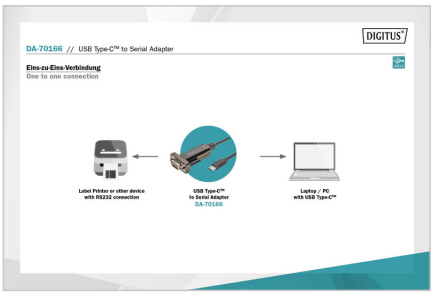Safety notes

- Apague completamente el ordenador y desconéctelo de la red eléctrica antes de instalar o extraer la tarjeta de red.
- Las descargas estáticas pueden dañar el producto o el PC. Tome medidas contra las descargas estáticas (ESD) al instalar el producto, por ejemplo, lleve una muñequera antiestática.
- Antes de la instalación, toque la superficie metálica de la carcasa del PC u otro objeto conectado a tierra para conectar a tierra cualquier carga ESD a través de la carcasa.
- Evite utilizar demasiada fuerza al conectar el producto al PC.
- Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, sin estirarlos en exceso ni dañarlos.
- Evite tocar los contactos del producto con los dedos para evitar la corrosión o la carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com