DIGITUS Station d'accueil universelle, USB Type C™

DA-70863
EAN 4016032435396

Station d'accueil universelle, USB-C, 11 ports 3x vidéo,1x USB-C, 3x USB3.0, RJ45, 2x lecteur de cartes

La station d'accueil universelle entièrement fonctionnelle USB Type-C™ DIGITUS® vous offre tout ce qu'il faut pour créer un poste de travail entièrement équipé. Elle offre trois interfaces vidéo (HDMI, Mini DP, VGA) permettant d'utiliser simultanément deux écrans. La meilleure définition possible prise en charge : UHD brillant (4K2K/30 Hz). Elle offre également trois ports USB 3.0, dont l'un de 5 V/1,5 A est de surcroît doté d'une fonction de chargement pour les appareils mobiles. Les interfaces USB sont agrémentées d'un port USB-C™ doté de la fonctionnalité Power Delivery (PD 2.0). De plus, deux lecteurs de cartes sont installés (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Votre ordinateur portable se connecte par câble au réseau via la connexion Ethernet Gigabit. L'ensemble est complété par un port audio stéréo. Ajoutez 11 ports supplémentaires à votre ordinateur par le biais d'un seul port USB-C™ - grâce à la station d'accueil universelle multifonctionnelle USB Type-C™.

Transformez votre ordinateur portable en un système de bureau entièrement fonctionnel - élargissez votre ordinateur portable de 11 ports supplémentaires par le biais d'un seul port USB-C

- Supporte la résolution Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p (HDMI, MiniDP)
- Fonction double écran - connexion de deux écrans en même temps (HDMI+MiniDP / VGA+MiniDP)
- 1 x HDMI (résolution UHD, 4K/30 Hz)
- 1x Mini DisplayPort (résolution UHD, 4K2K, 30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD)
- 1 x port USB-C™ avec fonction Power Delivery (PD 2.0) pour une charge rapide de l'ordinateur portable (60 W, 20 V / 3 A)
- 3 x USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps max.), un port avec fonction de charge pour appareils mobiles (5 V/1,5 A)
- 1 x port audio stéréo - connexion d'un casque ou d'un microphone
- 1 x port Gigabit Ethernet - connexion de ton ordinateur portable au réseau par câble
- 2 x lecteurs de cartes (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gen 1)
- Boîtier en aluminium noble et de haute qualité
- Longueur du câble : 10 cm
- Couleur : argent
- Dimensions : L 12,0 x l 12,0 x H 1,7 cm
- poids : 230 g
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctions de la norme USB Type-C™. Assure-toi que le port USB-C™ de ton ordinateur portable supporte le DisplayPort Alternate Mode (modes DP-Alt) ainsi que l'USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certaines cartes graphiques ont une prise en charge limitée de la MST, tandis que certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir au moins 60 watts pour alimenter en électricité un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil via le port USB-C™.

Attributes

- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 4096 x 2160 Pixel, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports audio: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 3
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 3
- Ports vidéo: HDMI, DisplayPort, VGA
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Station d'accueil universelle, USB Type C™
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	15.30	45.00	29.00	39.00	50,895.00
Packaging Unit Inside	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Packaging Unit Single	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Net single without Packaging	1	0.23	11.90	11.90	1.50	0.00

More images:

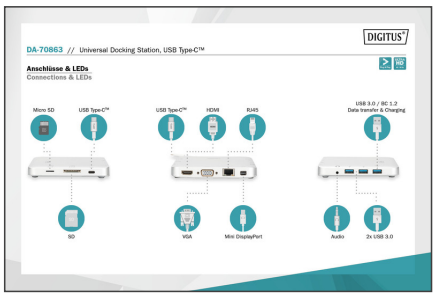

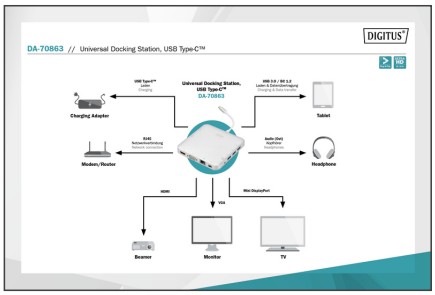

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com