


DIGITUS® Connettore RJ45 per applicazioni sul campo, CAT 6A

DN-93633

EAN 4016032435617

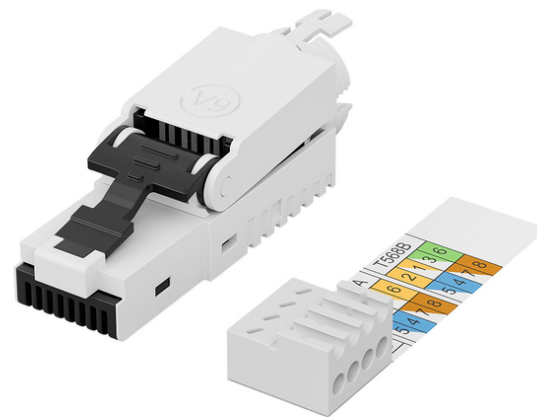

Connettore di campo CAT 6A per montaggio sul campo, non schermato AWG 27/7 bis 22/1, cavi rigidi e conduttori flessibili

Il connettore RJ45 professionale DIGITUS per applicazioni sul campo è un connettore RJ45 moderno e di qualità che non si caratterizza solo per la sua facilità d'uso ma anche per la possibilità di confezionamento sul campo in qualsiasi momento che permette di risparmiare tempo. Il rapido montaggio in solo 120 secondi senza attrezzi speciali ma anche l'enorme flessibilità lo rendono la soluzione ideale in tutti gli ambiti di impiego. È adatto a tutte le reti, da Voice a 10 Gigabit Ethernet. La soddisfazione dei clienti per l'installazione, la riparazione e la manutenzione rapida e dai costi contenuti è assicurata di questo connettore RJ45 innovativo. Perché complicare le cose se possono essere semplici? Convincetevi voi stessi!

Connettore RJ45 per applicazioni sul campo, CAT 6A

- Cappuccio di protezione preassemblato
- Confezionabile in 120 secondi e senza attrezzi
- Trasmissione sicura anche in presenza di disturbi esterni
- Ideale per la riparazione e l'espansione delle reti

- Sezioni del conduttore AWG 27/7-22/7, AWG 26/1-22/1
- Diametro esterno del cavo: 6,0-9,5 mm
- Dimensioni (Largh. x Alt. x Prof.): 11,65 x 15,8 x 67,8 mm
- Caratteristiche termiche e climatiche:
- Temperatura operativa: da -40°C a +60°C
- Umidità: 85% RH
- Norme:
- Gigabit Ethernet ai sensi dell'IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet ai sensi dell'IEEE 802.3an: Adatto per Ethernet 10 Gigabit

Attributes


- Categoria: CAT 6A

Package contents

- 1 spina con cappuccio antipolvere
- 1 manicotto antipiega con serracavo
- 1 gestore del cavo con informazioni sul cablaggio
- 1x Istruzioni per l'installazione

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	7.00	42.00	26.00	45.00	49,140.00
Packaging Unit Inside	50	0.70	25.50	9.00	20.50	4,704.75
Packaging Unit Single	1	0.01	5.00	2.00	1.00	10.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

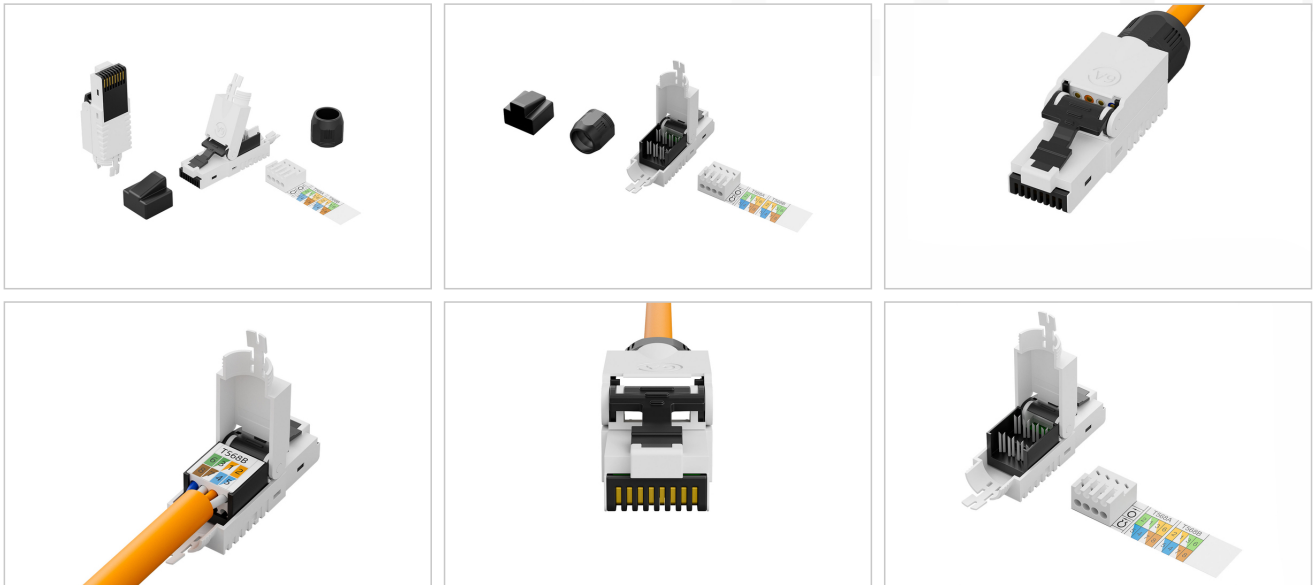

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com