

DIGITUS® Conjunto extensor HDMI 4K, 4K/60Hz

DS-55204

EAN 4016032436270



Conjunto extensor 4K HDMI 2.0, UHD 4K/60 Hz 70 m via CAT6 ou superior

O Digitus 4K Extender Set oferece uma solução de extensão para as mais elevadas exigências - tanto para a visualização de gráficos de alta resolução como para uma reprodução de vídeo absolutamente suave. Transmite sinais de vídeo e áudio digitais 4K/60Hz num comprimento máximo de 70 metros. São suportados cabos de rede CAT 6 ou superiores. É composto por uma unidade transmissora e uma unidade recetora. Também estão incluídas duas unidades de infravermelhos (transmissor, recetor) que podem ser utilizadas para controlar remotamente a fonte de entrada ligada.

Aumenta o comprimento máximo dos cabos HDMI até 70 m utilizando apenas um único cabo de rede entre um transmissor e uma unidade recetora

- Prolonga o conteúdo de vídeo 4K/60Hz até 70m
- Suporta resolução Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- PoC (Power over Cable) - apenas uma unidade necessita de uma fonte de alimentação externa
- Interface IR integrada - controlo simples da fonte de entrada com um controlo remoto
- Suporta cabos de rede CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Suporta HDCP 2.2
- Proporciona uma distribuição simples e rápida dos sinais de vídeo HDMI - coloque os seus ecrãs onde quiser
- Resoluções: 4K (60Hz), 4K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Ecrã de estado LED

- Máx. Taxa de transferência: 18 Gbps
- Profundidade de cor: 12 bits
- Suporta sinais de áudio comprimido, como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD)
- Suporta sinais de áudio não comprimidos, como LPCM
- Caixa de alumínio de alta qualidade
- Tamanho compacto, fácil manuseamento e instalação
- Unidade de alimentação eléctrica: DC 12V/1A
- Compressão: Sem compressão
- Dimensões (1x unidade): C 7,7 x L 5,6 x A 2,7 cm
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
- Category: CAT 6
- Distance: 70 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video connection ports: HDMI


Package contents

- 1x unidade transmissora de extensão HDMI 4K
- 1x unidade recetora de extensão HDMI 4K
- 1x fonte de alimentação: DC 12V/1A
- 1x unidade transmissora IR
- 1x unidade recetora IR
- 1x manual de instruções

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	11.50	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Net single without Packaging	1	0.16	7.80	5.60	2.70	0.00

More images:

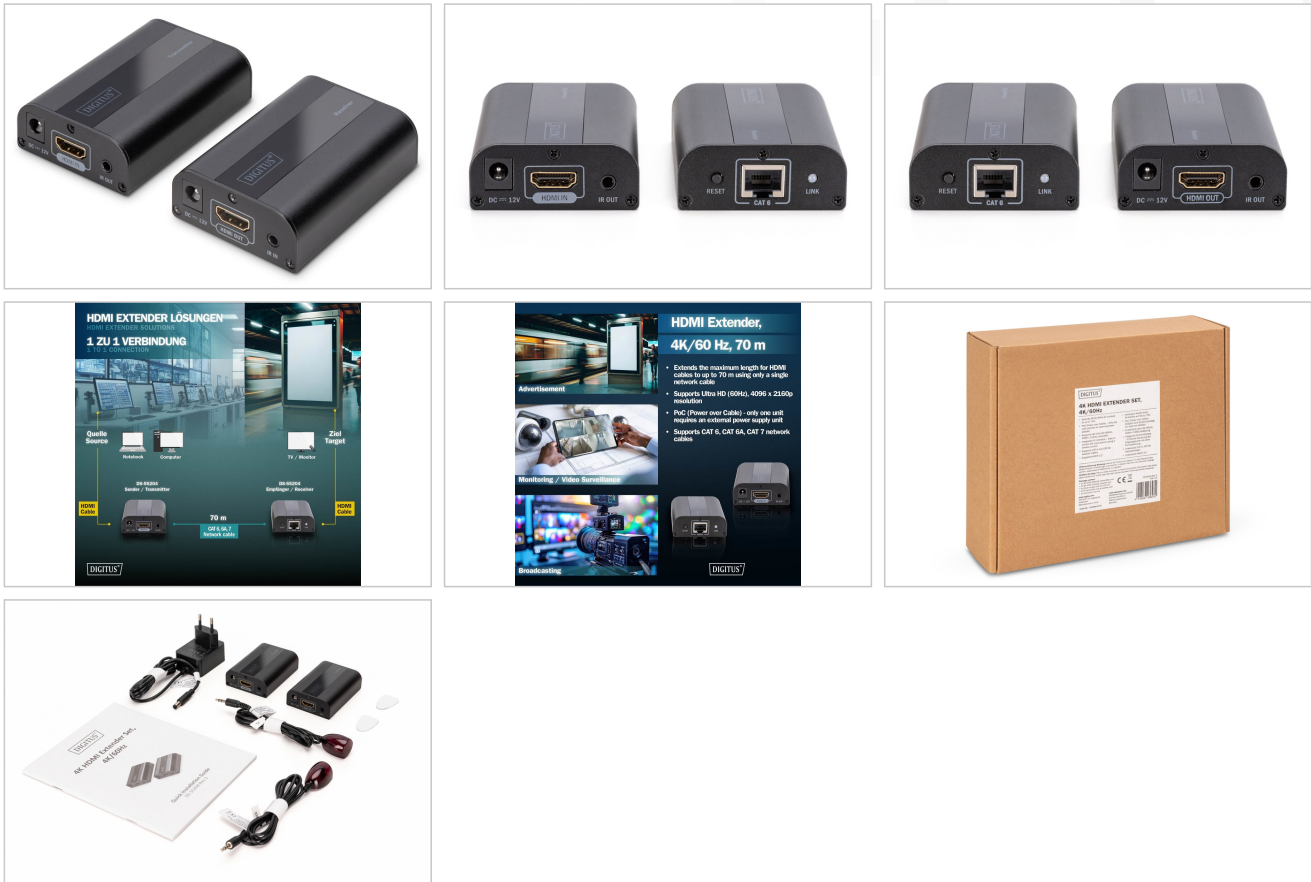

Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com