

# DIGITUS® 4K HDMI-förlängare, 4K/60Hz

DS-55204

EAN 4016032436270



## 4K HDMI 2.0 Extender Set, UHD 4K/60 Hz 70 m via CAT6 eller högre

Digitus 4K Extender Set erbjuder en extenderlösning för de högsta kraven - både för högupplöst grafikvisning och för absolut smidig videoupptagning. Den överför digitala 4K/60Hz video- och ljudsignaler över en maximal längd på upp till 70 meter. Nätverkskablar med CAT 6 eller högre stöds. Den består av en sändar- och mottagarenhet. Dessutom ingår två infraröda enheter (sändare, mottagare) via vilka fjärrkontrollen för den anslutna ingångskällan kan användas.

**Förlänger den maximala längden för HDMI-kablar till upp till 70 m med endast en enda nätverkskabel mellan en sändar- och en mottagarenhet**

- Förlänger 4K/60Hz videoinnehåll upp till 70 meter
- Stödjer Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p-upplösning
- PoC (Power over Cable) - endast en enhet kräver en extern strömförsörjningsenhet
- Integrerat IR-gränssnitt - enkel styrning av ingångskällan med en fjärrkontroll
- Stödjer nätverkskablar av typen CAT 6, CAT 6A och CAT 7
- Stödjer HDCP 2.2
- Ger enkel och snabb distribution av HDMI-videosignaler - placera dina skärmar var du vill
- Upplösningar: 4K (60Hz), 4K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED-statusvisning
- Max. Överföringshastighet: 18 Gbps
- Färgdjup: 12 bitar

- Stödjer komprimerade ljudsignaler som DTS Digital, Dolby Digital (inklusive DTS-HD och Dolby True HD)
- Stödjer okomprimerade ljudsignaler som LPCM
- Högkvalitativt aluminiumhölje
- Kompakt storlek, enkel hantering och installation
- Strömförsörjningsenhet: DC 12V/1A
- Komprimering: okomprimerad
- Mått (1x enhet): L 7,7 x B 5,6 x H 2,7 cm
- Färg: Svart

### Attributes

- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- upplösning max.: 4096 x 2160 pixlar, 60 Hz
- Kategori: CAT 6
- Avstånd: 70 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI


### Package contents

- 1x 4K HDMI-förlängare sändarenhet
- 1x 4K HDMI-förlängare mottagarenhet
- 1x strömförsörjningsenhet: DC 12V/1A
- 1x IR-sändarenhet
- 1x IR-mottagarenhet
- 1x bruksanvisning

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	11.50	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Net single without Packaging	1	0.16	7.80	5.60	2.70	0.00

**More images:**

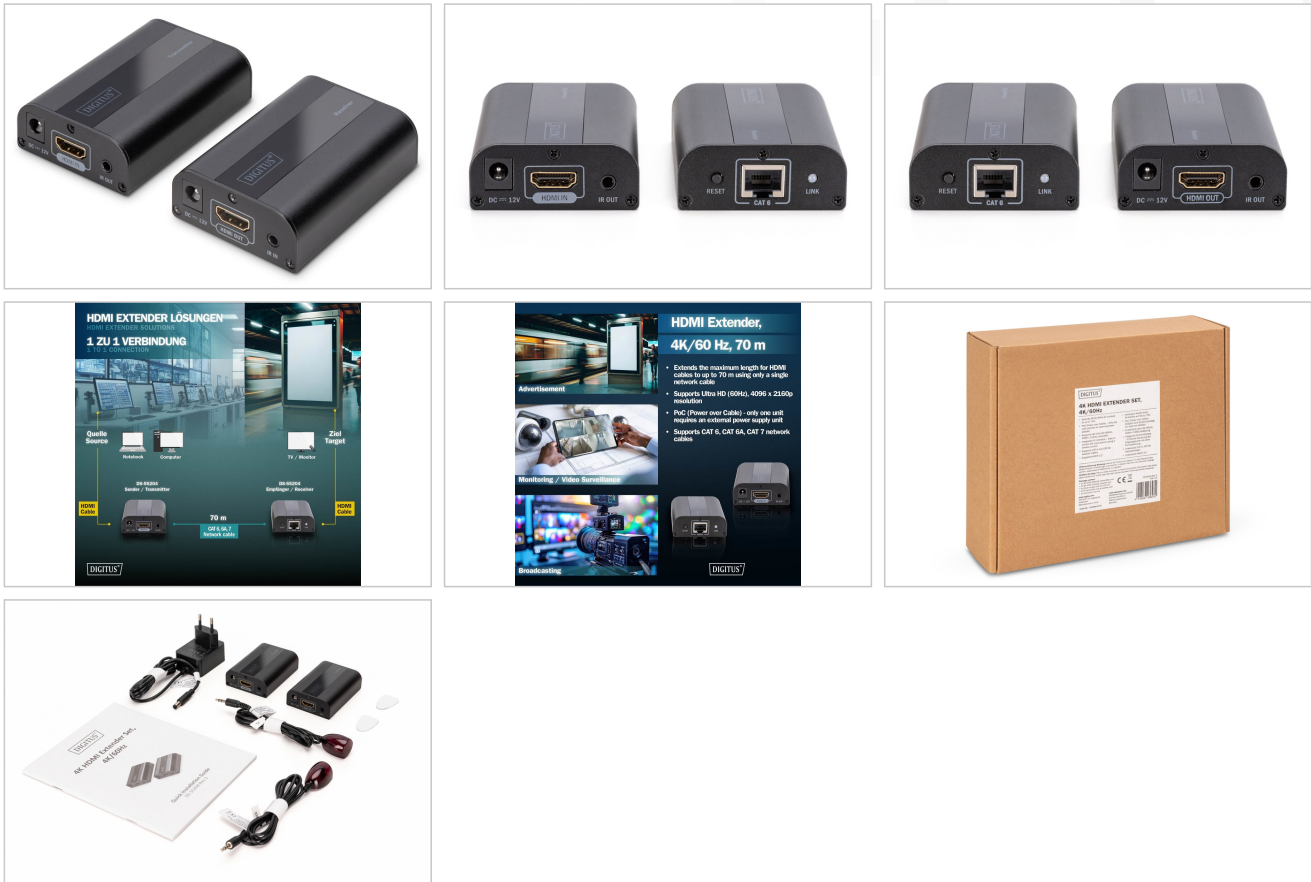

**Safety notes**

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com