

DIGITUS® 4K HDMI genişletici seti, 4K/60Hz

DS-55204

EAN 4016032436270



4K HDMI 2.0 Genişletici Seti, UHD 4K/60 Hz CAT6 veya üstü ile 70 m

Digitus 4K Genişletici Seti, hem yüksek çözünürlüklü grafik görüntüleme hem de kesinlikle pürüzsüz video oynatma için en yüksek talepler için bir genişletici çözümü sunar. Dijital 4K/60Hz video ve ses sinyallerini maksimum 70 metre uzunluğa kadar iletir. CAT 6 veya daha yüksek ağ kabloları desteklenir. Bir verici ve alıcı ünitesinden oluşur. Ayrıca, bağlı giriş kaynağının uzaktan kumandasının kullanılabileceği iki kızılötesi ünite (verici, alıcı) de dahildir.

Verici ve alıcı ünite arasında yalnızca tek bir ağ kablosu kullanarak HDMI kabloları için maksimum uzunluğu 70 m'ye kadar uzatır

- 4K/60Hz video içeriğini 70 metreye kadar uzatır
- Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p çözünürlüğü destekler
- PoC (Kablo Üzerinden Güç) - sadece bir ünite harici bir güç kaynağı ünitesi gerektirir
- Entegre IR arayüzü - uzaktan kumanda ile giriş kaynağının basit kontrolü
- CAT 6, CAT 6A, CAT 7 ağ kablolarını destekler
- HDCP 2.2'yi destekler
- HDMI video sinyalleri için basit ve hızlı dağıtım sağlar - ekranlarınızı istediğiniz yere yerleştirin
- Çözünürlükler: 4K (60Hz), 4K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED durum göstergesi
- Maks. Aktarım hızı: 18 Gbps
- Renk derinliği: 12 bit

- DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD dahil) gibi sıkıştırılmış ses sinyallerini destekler
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses sinyallerini destekler
- Yüksek kaliteli alüminyum gövde
- Kompakt boyut, kolay kullanım ve kurulum
- Güç kaynağı ünitesi: DC 12V/1A
- Sıkıştırma: Sıkıştırılmamış
- Boyutlar (1x birim): U 7,7 x G 5,6 x Y 2,7 cm
- Renk: Siyah

Attributes


- Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 6
- KVM: no
- Mesafe: 70 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x 4K HDMI genişletici verici ünitesi
- 1x 4K HDMI genişletici alıcı ünitesi
- 1x güç kaynağı ünitesi: DC 12V/1A
- 1x IR verici ünitesi
- 1x IR alıcı ünitesi
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	11.50	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Net single without Packaging	1	0.16	7.80	5.60	2.70	0.00

More images:

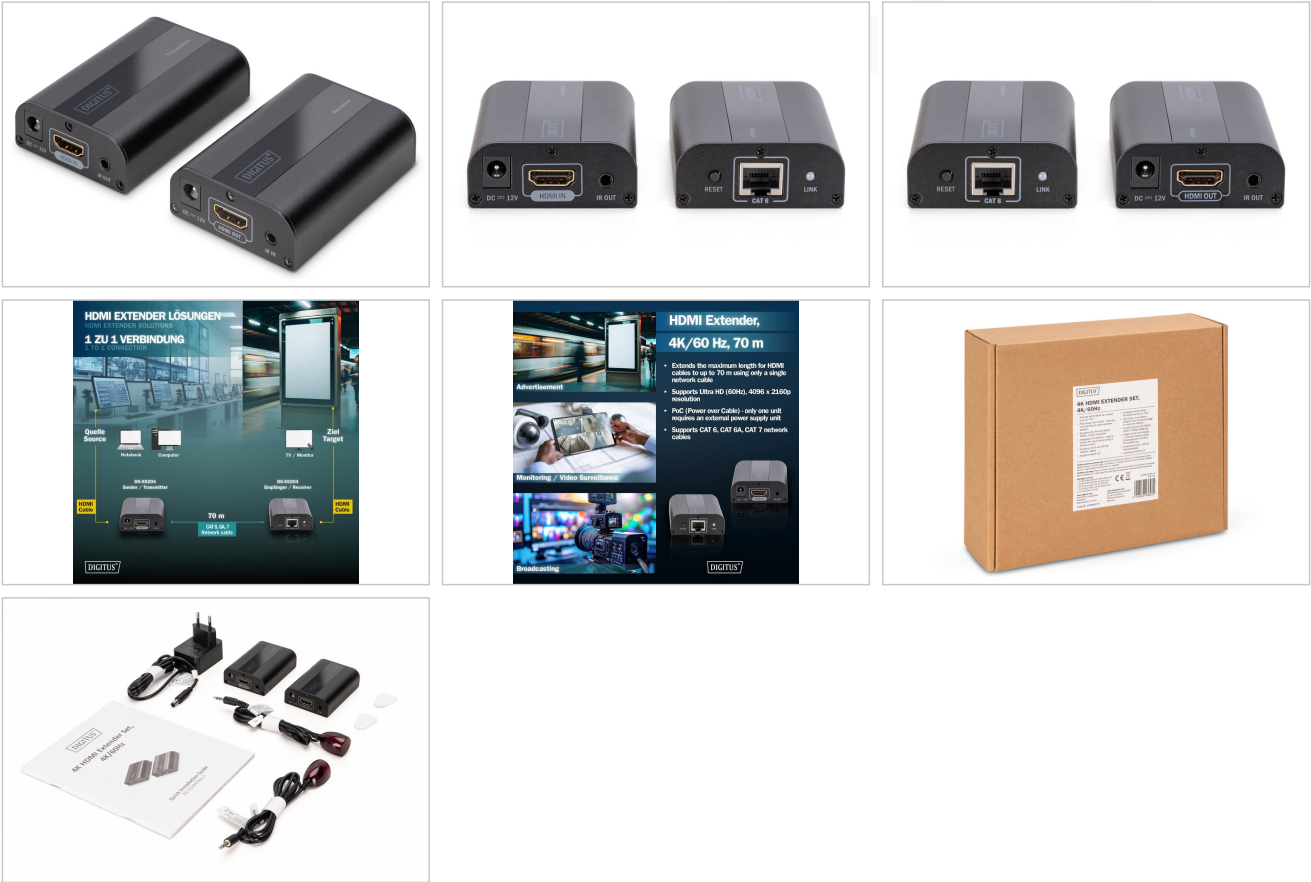

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com