

# DIGITUS® USB-C Anschlusskabel, USB-A - USB-C

AK-300148-030-S

EAN 4016032437482



## USB Typ-C Verbindungskabel, Typ USB-A auf USB-C St/ St, 3,0 m, 5V3A, 15W, 480MB, 2.0 Version, sw

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC oder Notebook). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

### Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

- Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Unterstützt bis zu 5V3A, 15W Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar



### Merkmale

- Adern Material: CU
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker
- AWG: 30/22
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- Verpackung: Polybag
- Länge: 3 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- USB-C Produkte: ja

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	100	11,67	44,00	33,00	22,00	31.944,00
Innen-VPE	10	1,17	24,00	22,00	9,00	4.752,00
Einzel-VPE	1	0,12	16,00	1,50	22,00	528,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,10	13,00	13,00	4,00	0,00

## Weitere Anwendungsbilder:

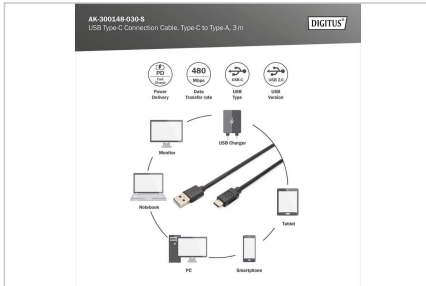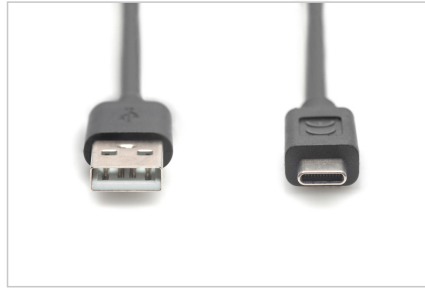

## Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

## Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)