# DIGITUS® USB-C Anschlusskabel, USB-A - USB-C

**AK-300148-030-S**

**EAN 4016032437482**

**USB Typ-C Verbindungskabel, Typ USB-A auf USB-C St/ St, 3,0 m, 5V3A, 15W, 480MB, 2.0 Version, sw**

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC oder Notebook). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

**Zum superschnellen Synchronisieren und Laden**

- Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Unterstützt bis zu 5V3A, 15W Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar

**Merkmale**

- Adern Material: CU
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker
- AWG: 30/22
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- Verpackung: Polybag
- Länge: 3 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- USB-C Produkte: ja

**Logistische Daten**

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 100 | 11,67 | 44,00 | 33,00 | 22,00 | 31.944,00 |
| **Innen-VPE** | 10 | 1,17 | 24,00 | 22,00 | 9,00 | 4.752,00 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 0,12 | 16,00 | 1,50 | 22,00 | 528,00 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 1 | 0,10 | 13,00 | 13,00 | 4,00 | 0,00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**Weitere Anwendungsbilder:**

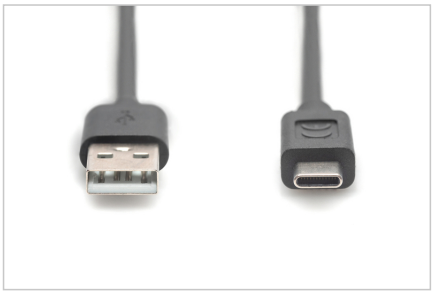

**Sicherheitshinweise**

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com