

# Digitus® Cable de conexión USB Type-C, Typ USB-A - USB-C

AK-300148-030-S

EAN 4016032437482

**USB Type-C connection cable, type C to A M/M, 3.0m, 3A, 480MB, 2.0 Version, bl**

Para conectar dispositivos USB externos (con conector hembra C, como tablets o smartphones) al host USB (como por ejemplo ordenadores u ordenadores portátiles). Tasa de transmisión de datos de hasta 480 Mbps (alta velocidad).

**Sincronización y carga superrápida**



- Velocidad de transferencia de datos USB de alta velocidad de hasta 480 Mbps
- Soporta alimentación de hasta 5V3A, 15W
- Compatible con la especificación USB PD (Power Delivery).
- Conector macho Type-C utilizable por ambos lados

**Attributes**

- AWG: 30/22
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB A, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Conector de color: negro
- Cubiertas: moldeado
- Embalaje: Bolsa de polietileno
- Gama: Cables USB
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 3 m
- Blindaje: Blindaje doble
- Productos USB-C: sí

| Logistics                       |                 |                |               |               |                |                 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton           | 100             | 11.67          | 44.00         | 33.00         | 22.00          | 31,944.00       |
| Packaging Unit Inside           | 10              | 1.17           | 24.00         | 22.00         | 9.00           | 4,752.00        |
| Packaging Unit Single           | 1               | 0.12           | 16.00         | 1.50          | 22.00          | 528.00          |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.10           | 13.00         | 13.00         | 4.00           | 0.00            |

## More images:

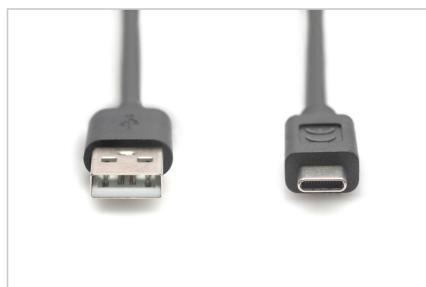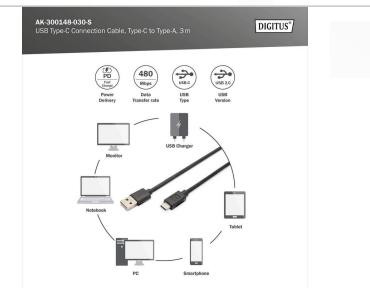

## Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujeté sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tiendan en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable.
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com