


Digitus® Kabel przyłączeniowy USB Type-C, Gen2, Type-C do B

AK-300149-010-S

EAN 4016032437505

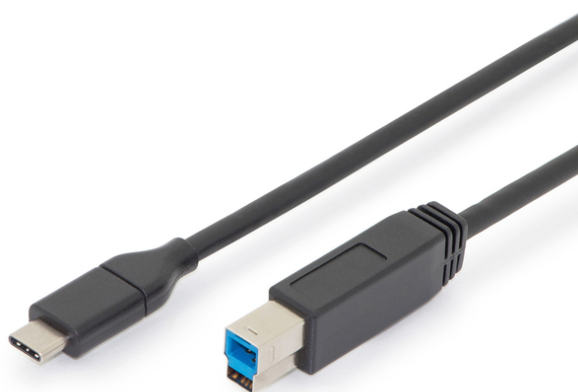

Kabel USB C/USB B M/M czarny 1m USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps, PD

Do podłączania zewnętrznych urządzeń USB 3.0 (z gniazdem typu B, np. zewnętrzne obudowy dysków twardych, skanery lub drukarki) do hosta USB (np. komputer, notebook lub hub USB). Prędkość przesyłu danych do 10 Gbps (Super-Speed+).

Wtyczka Type-C dwustronna

- Wtyczka Type-C dwustronna
- Transmisja danych SuperSpeed+ do 10 Gbit/s – 20-krotnie szybciej niż USB 2.0
- Możliwe zasilanie elektryczne do 3 A
- Obsługuje specyfikację USB PD (Power Delivery).

Atrybuty

- Asortyment: Kable USB
- AWG: 24/28
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złączy: Czarny
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ B
- Długość: 1 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie
- Produkty USB Typ C: tak

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	10.50	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.53	30.00	20.00	7.00	4,200.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.05	13.00	24.00	4.50	1,404.00
Netto bez opakowania	1	0.05	13.00	12.00	4.50	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcji dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com