


# DIGITUS® USB-C aansluitkabel, USB-C - USB-B

AK-300149-018-S

EAN 4016032437529

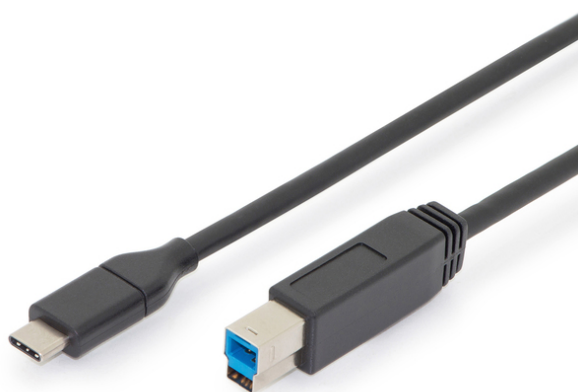

**USB type C aansluitkabel, type C naar B St/St, 1,8m, 3A, 5GB, 3.0 versie, bw**

Voor het aansluiten van externe USB 3.0 eindapparaten (met B-connector, bijv. externe harde schijfbehuizingen, scanners of printers) op de USB-host (bijv. pc, notebook of USB-hub). Overdrachtsnelheid tot 5 Gbps (supersnelheid).

**Type C-stekker kan aan beide zijden worden gebruikt**

- SuperSpeed gegevensoverdracht tot 5 Gbit/s - 10 keer sneller dan USB 2.0
- Ondersteunt tot 3A voeding
- Ondersteunt de USB PD (Power Delivery) specificatie.
- Type C-stekker kan aan beide zijden worden gebruikt

**Attributes**

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: USB kabels
- AWG: 24/28
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB B, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Geleerde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 1.8 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	10.20	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.85	35.00	28.00	7.00	6,860.00
Packaging Unit Single	1	0.09	13.00	24.00	4.50	1,404.00
Net single without Packaging	1	0.08	13.00	12.00	4.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)