DIGITUS® CAT 6, Sınıf E Bağlantı Panosu

DN-91616S-B

EAN 4016032440253

CAT 6, E sınıfı patch panel, korumalı, 16 portlu RJ45, 8P8C, LSA, 1U, raf montajı, siyah, 482x44x109

DIGITUS®'un korumalı CAT 6 patch panelinin 16 veya 24 portlu versiyonları mevcuttur. Bağlantı Performans Sınıfı E, 250 MHz'e kadar, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 gerekliliklerine uygun olarak üretilmiştir ve 802.3at PoE+ ve 802.3af PoE standardı ile uyumludur. Muhafaza 1,5 mm galvanizli soğuk haddelenmiş çelikten yapılmıştır ve bu nedenle 19" raf montajı için mükemmel şekilde uygundur.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Uygulama alanları: 250 MHz'e kadar, 1GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- RJ45 soketler, 8P8C
- LSA şeritleri üzerinden kablo kurulumu
- Hızlı mandallar aracılığıyla kablo sabitleme
- Merkezi topraklama bağlantısı
- 360° kalkan teması
- Mekanik özellikler:
- Gövde malzemesi: EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110 uyarınca 1,5 mm galvanizli, soğuk haddelenmiş çelik
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0
- RJ45 soket kontağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 ⊠ altın kaplama kontak
- RJ-45 ekranlama: Nikel kaplama bronz
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-0, galvanize fosfor bronz
- Topraklama kablosu: Teslimat kapsamına dahil değildir
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 200
- İletken kabulü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: < 20 miliOhms
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)

Attributes

- Bağlantı Noktaları: 16
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	8.50	28.00	51.00	27.00	38,556.00
Packaging Unit Inside	1	1.06	13.50	50.00	6.00	4,050.00
Packaging Unit Single	1	1.06	13.50	50.00	6.00	4,050.00
Net single without Packaging	1	1.37	11.00	48.30	4.50	0.00

More images:

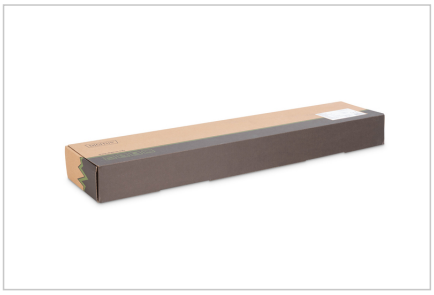

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com