

# DIGITUS® CAT 6A, klasse EA patchpaneel, afgeschermd

DN-91624S-EA-B

EAN 4016032440260



## CAT 6A patchpaneel, afgeschermd, 1U, 24-poorts, 8P8C, zwart RAL 9005, 483 mm (19") / 482,6x44x109 mm

Het DIGITUS® "DN-91624S-EA" CAT 6A patchpaneel is beschikbaar in een 24-poorts versie en is met zijn 1,5 mm gegalvaniseerd koudgewalst staal een robuust patchpaneel voor 19" rackmontage. Het voldoet aan de 802.3at PoE+ en 802.3af PoE standaard en is voorzien van stofbeschermingsflappen.

### Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk.

- Transmissiekenmerken: Categorie 6A, klasse EA
- Toepassingsgebieden: Tot 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+.
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor rekmontage van 483 mm (19")
- RJ45-aansluitingen, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van snelsluitingen
- Centrale aardaansluiting
- 360° schildcontact
- Mechanische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm gegalvaniseerd, koudgewalst staal in overeenstemming met EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110.

- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, 0,5  $\square$  verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-0, gegalvaniseerd fosforbrons
- Aardingsdraad: niet meegeleverd
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen contactdoos en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders".
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Dielektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)





### Attributes

- Eenheden: 1
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 24
- Categorie: CAT 6A

## Logistics

|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton        | 8            | 13.50       | 52.00      | 29.00      | 26.10       | 39,358.80       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 1.69        | 11.00      | 48.30      | 5.50        | 2,922.15        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 1.69        | 11.00      | 48.30      | 4.50        | 2,390.85        |
| Net single without Packaging | 1            | 1.44        | 11.00      | 48.30      | 4.50        | 0.00            |

**More images:**

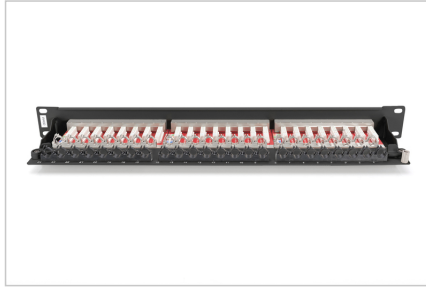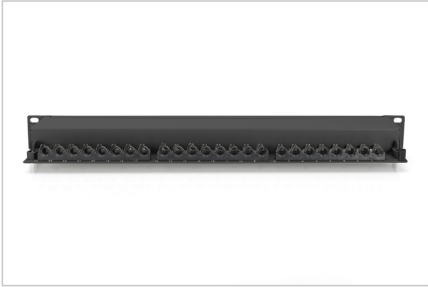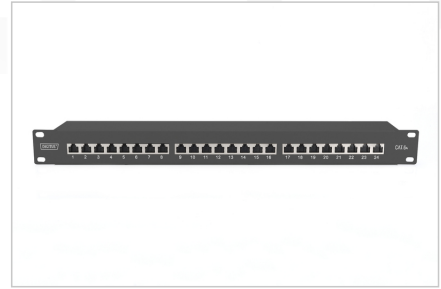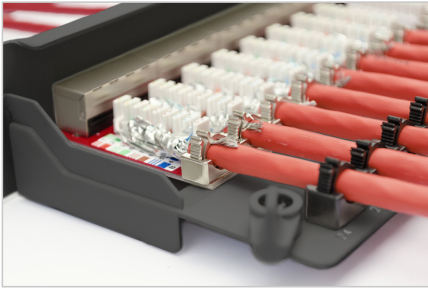

**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)