DIGITUS® CAT 6A, klass EA patchpanel, skärmad

DN-91624S-EA-B

EAN 4016032440260



CAT 6A patchpanel, skärmad, 1U, 24 portar, 8P8C, svart RAL 9005, 483 mm (19") /482,6x44x109 mm

DIGITUS® CAT 6A-patchpanel "DN-91624S-EA" finns i en 24-portversion och är med sitt 1,5 mm galvaniserade kallvalsade stål en robust patchpanel för 19"-rackmontering. Den uppfyller standarderna 802.3at PoE+ och 802.3af PoE och är utrustad med dammskyddsklaffar.

Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.

- Överföringsegenskaper: Kategori 6A, klass EA
- Applikationsområden: Upp till 500 MHz, 10GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för 483 mm (19") rackmontering
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-remsor, färgkodade enligt EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixering med hjälp av snabblås
- Central jordanslutning
- 360° skärm som kontaktar
- Mekaniska egenskaper:
- Material i höljet: 1,5 mm galvaniserat, kallvalsat stål enligt EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 och LMSAD110
- Material i RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 ⊠ guldpläterad kontakt
- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons
- LSA-skärklämma: Krone LSA+, UL 94V-0, galvaniserad fosforbrons
- Jordningsledning: ingår inte i leveransomfattningen
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Kärnuttag: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare"
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

Attributes

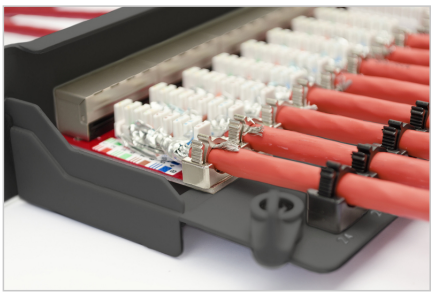
- Enheter: 1
- Färg: svart, RAL 9005
- Portar: 24
- Kategori: CAT 6A

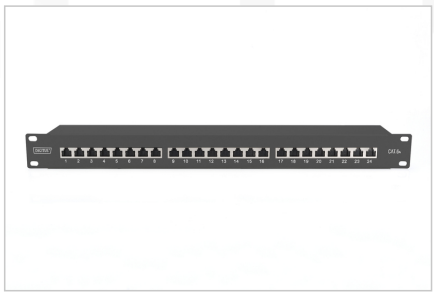
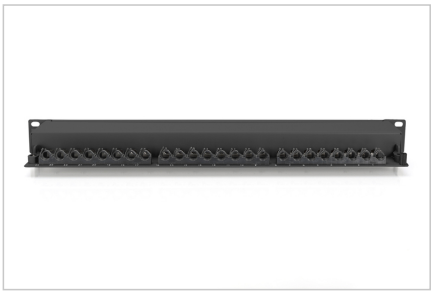
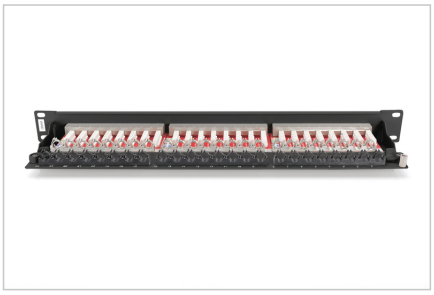
Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.50	52.00	29.00	26.10	39,358.80
Packaging Unit Inside	1	1.69	11.00	48.30	5.50	2,922.15
Packaging Unit Single	1	1.69	11.00	48.30	4.50	2,390.85
Net single without Packaging	1	1.44	11.00	48.30	4.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com