DIGITUS Estação de ancoragem de viagem universal, USB Type-C™

DA-70865
EAN 4016032441250

Universal Travel Docking Station, USB-C, 9-Port 2x video, 2x USB-C, 2x USB3.0, RJ45,2x card reader

Com a estação de ancoragem de viagem universal, USB Type-C™ da DIGITUS®, tem sempre disponíveis as interfaces mais importantes. A estação de ancoragem expande o seu Notebook para mais nove portas. Disponibiliza duas interfaces de vídeo (HDMI e VGA). A resolução mais elevada possível suportada (HDMI): UHD brilhante (4K2K/30Hz). Nesse sentido, a mesma providencia duas ligações USB 3.0, disponibilizando uma delas adicionalmente uma função de carregamento para dispositivos móveis (BC 1.2). Também disponibiliza duas ligações USB-C™ - 1x transferência de dados, 1x Power Delivery (PD 3.0). Através da ligação Gigabit Ethernet, também é possível ligar o seu Notebook por cabo à rede. O conjunto é completado com dois leitores de cartões (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Graças às suas dimensões compactas, ao pouco peso, bem como ao cabo de ligação armazenável, a estação de ancoragem é a companheira ideal para deslocações e viagens.

As interfaces mais importantes sempre disponíveis - expanda o seu Notebook com mais 9 ligações através de apenas uma porta USB-C™

- Suporta Ultra HD (30Hz), resolução 3840 x 2160p (HDMI)
- 1x HDMI (resolução UHD, 4K/30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
- 2 x porta USB 3.0 para transferência de dados em Super-Speed, uma com função de carregador (BC 1.2) para dispositivos móveis
- 1 x USB-C™ para transferência de dados (5 Gbit/s máx.)
- 1 x USB-C™ com funcionalidade Power Delivery (PD) 3.0 (100 W, 20 V/5 A)
- 1 x ligação Gigabit Ethernet - Ligue o seu Notebook à rede por cabo (10/100/1000 Mb/s)
- 2 x leitores de cartões (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Cabo de ligação USB-C™ armazenável (10 cm) - o cabo de ligação pode ser armazenado na caixa
- Versão USB-C™: USB 3.1 (Gen 1)
- Dimensões ultra compactas, bem como pouco peso - ideal para viagens e deslocações
- Cor: preto
- Dimensões: C 12,2 x L 7,0 x A 1,4 cm
- Peso: 90 g
- Nem todas as portas USB C™ suportam todas as funções do USB Type-C™ padrão. Certifique-se de que a porta USB C™ do seu Notebook suporta o Modo DisplayPortAlternate (DP-Alt Modi), bem como o USB Power Delivery (PD).
- A capacidade de emissão de vídeo depende da placa gráfica do seu Notebooks e do monitor ligado. Determinadas placas gráficas dispõem de um suporte MST limitado, enquanto alguns ecrãs também limitam a resolução disponível.
- A capacidade de emissão de vídeo depende da placa gráfica do seu Notebooks e do monitor ligado. Determinadas placas gráficas dispõem de um suporte MST limitado, enquanto alguns ecrãs também limitam a resolução disponível.
- A fonte de alimentação utilizada deve fornecer no mín. 60 watts para alimentar um Notebook ligado, bem como a estação de ancoragem através da ligação USB-C™.
- A fonte de alimentação utilizada deve fornecer no mín. 60 watts para alimentar um Notebook ligado, bem como a estação de ancoragem através da ligação USB-C™.
- HDTV Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- Housing: Plastic
- LAN connector (RJ45): yes
- USB-C Power Delivery: 100W
- Card reader: yes
- Number of audio ports: 0
- Number of display ports: 1
- Number of network ports: 1
- Number of USB A ports: 2
- Number of USB-C ports: 2
- Number of video ports: 2
- USB-C Products: yes
- Video connection ports: HDMI, VGA

Package contents

- Estação de ancoragem de viagem universal, USB Type-C™
- Manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.04	33.00	30.00	37.00	36,630.00
Packaging Unit Inside	1	0.23	14.00	17.00	2.50	595.00
Packaging Unit Single	1	0.23	14.00	17.00	2.50	595.00
Net single without Packaging	1	0.09	12.20	7.00	1.40	0.00
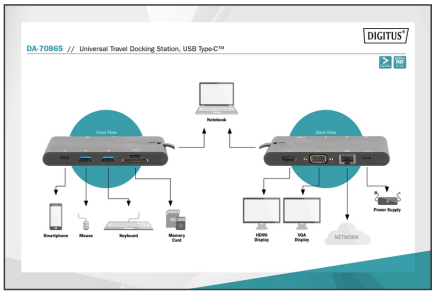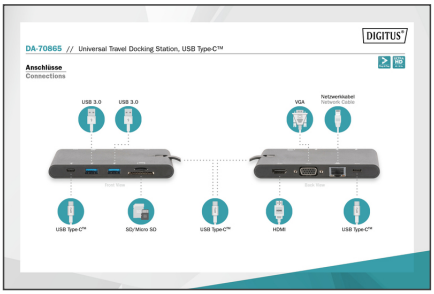
More images: