
# DIGITUS® Câbles de raccordement CAT 6 S/FTP, 1 m, gris, lot de 10

**DK-1644-010-10**

**EAN 4016032441441**

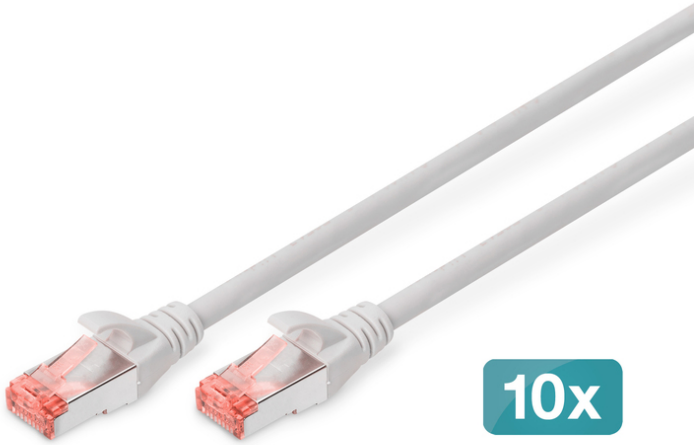


**Câble de raccordement CAT 6 S-FTP, Cu, LSZH AWG 27/7, longueur 1 m, 10 pièces, couleur : gris**

Les câbles de raccordement DIGITUS® de catégorie 6, classe E, sont fabriqués et testés conformément aux normes ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 CAT 6. Ils garantissent que l'installation du câblage est conforme aux spécifications ISO et EN Channel et offrent d'excellentes performances dans le cadre du câblage DIGITUS® CAT 6. Les performances ont été testées jusqu'à 250 MHz, y compris des caractéristiques telles que la diaphonie locale (« NEXT »). Les câbles de raccordement DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre pleinement à toutes les exigences dans les différents domaines d'application. Chaque câble est équipé d'un manchon anti-pliage moulé par injection avec décharge de traction. De plus, le manchon est doté d'une protection du levier d'enclenchement qui empêche les câbles de s'accrocher entre eux et évite que le levier ne se casse au niveau de la fiche. La couleur rouge des fiches permet d'identifier facilement la catégorie 6.

**Des normes tournées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau.**

- 2 connecteurs RJ45 (8P8C)
- Capots avec protection anti-pliure, dispositif de décharge de traction et protection du levier d'enclenchement
- Indication de la longueur sur les capots
- Conducteur interne : cuivre (Cu)
- 10 pièces


**Attributes**


- Configuration: 1:1
- Connecteur 1: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Connecteur 2: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Catégorie: Cat. 6
- Blindage: S-FTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 1 m
- Couleur: gris
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 27/7, paires torsadées
- Version Slim: Non
- Flat Version: Non


**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 18 | 7.60 | 36.00 | 36.00 | 27.00 | 34,992.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.42 | 8.70 | 25.00 | 30.00 | 6,525.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.42 | 1.60 | 14.00 | 25.00 | 560.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.04 | 100.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |


**More images:**

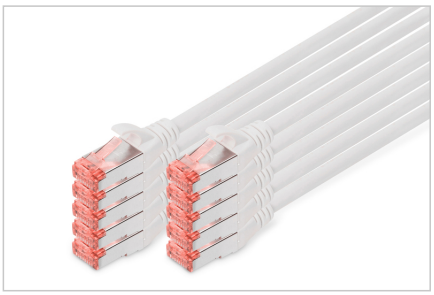

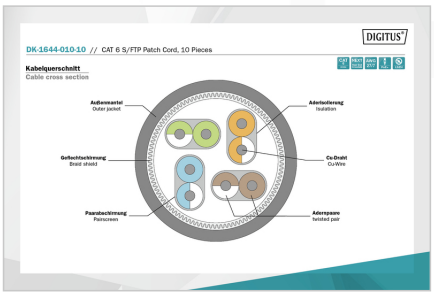

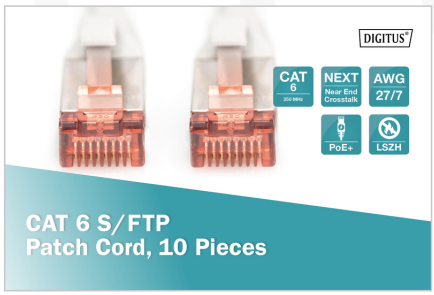
**Safety notes**

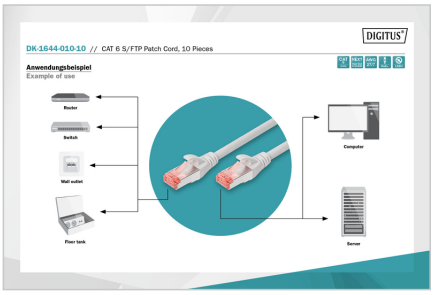- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

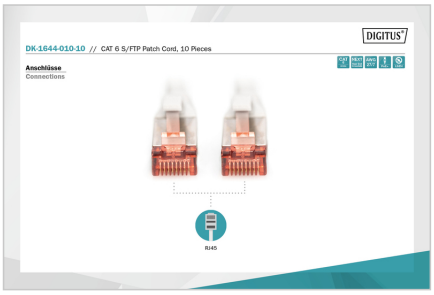**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com