# DIGITUS® Cabo de ligação CAT 6 S/FTP, 5 peças

**DK-1644-150-5**

**EAN 4016032441502**




**Cabo de ligação CAT 6 S-FTP, cobre, LSZH AWG 27/7, comprimento 15 m, 5 peças, cor cinzenta**

Os cabos de ligação DIGITUS® Categoria 6 Classe E são fabricados e testados de acordo com a norma ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Eles garantem que a instalação do cabo está em conformidade com a especificação ISO & EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6. O desempenho foi testado até 250 MHz, incluindo caraterísticas de desempenho como a diafonia próxima da extremidade ("NEXT"). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todos os requisitos nas várias áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com um ilhó moldado anti-torção com alívio de tensão. O ilhó também possui uma proteção da alavanca de fecho, que evita que o cabo fique preso e que a alavanca de fecho se solte da ficha. A cor vermelha das fichas facilita a identificação da categoria 6.

**Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.**

- 2x ficha RJ45 (8P8C)
- Capotas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de fecho
- Designação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: Cobre (Cu)
- 5 peças

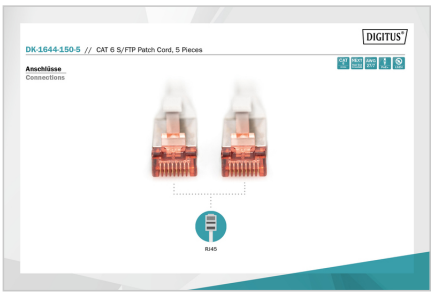
**Attributes**

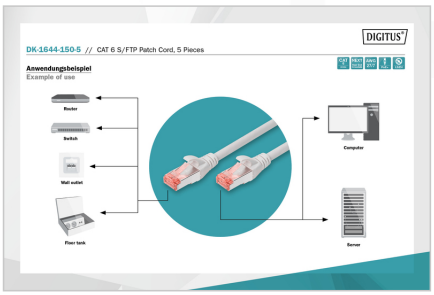
- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 15 m
- Color: grey
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 27/7, twisted pair
- Flat Version: no

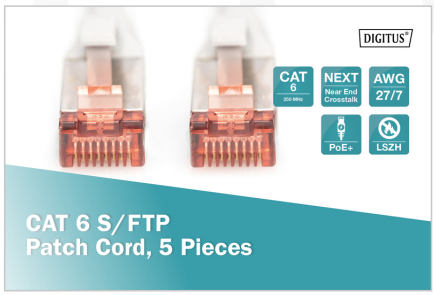
**Logistics**

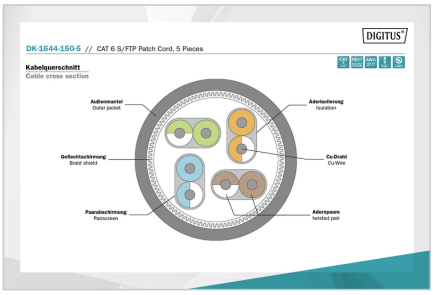
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 4 | 1.88 | 33.00 | 33.00 | 23.00 | 25,047.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.47 | 15.00 | 32.00 | 47.00 | 22,560.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.47 | 3.00 | 23.00 | 34.00 | 2,346.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.43 | 1,500.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |

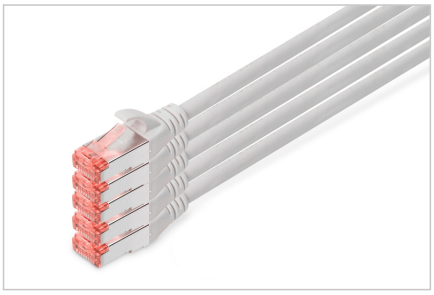
**More images:**



**Safety notes**

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com