
DIGITUS® Cables de conexión CAT 6 S/FTP, 0,5 m, rojos, 10 unidades

DK-1644-005-R-10

EAN 4016032441564

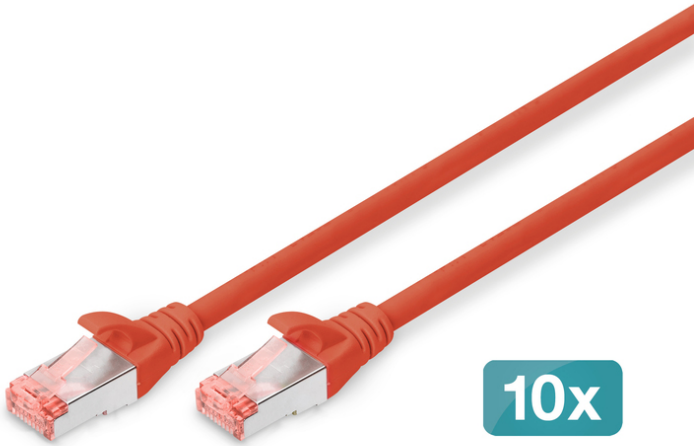

Cable de conexión CAT 6 S-FTP, cobre, LSZH AWG 27/7, longitud 0,5 m, 10 unidades, color rojo

Los cables de conexión DIGITUS® de categoría 6, clase E, se fabrican y se someten a pruebas de conformidad con las normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6. Garantizan que la instalación del cableado cumple con las especificaciones ISO y EN Channel y ofrecen un rendimiento excelente en el cableado DIGITUS® CAT 6. El rendimiento se ha probado hasta 250 MHz, incluyendo características de rendimiento como, por ejemplo, la diafonía cercana («NEXT»). Los cables de conexión DIGITUS® se han desarrollado específicamente para satisfacer plenamente todas las exigencias en los distintos ámbitos de aplicación. Cada cable está equipado con un manguito moldeado por inyección que protege contra los pliegues y cuenta con un sistema de alivio de tracción. Además, el manguito cuenta con una protección de la palanca de enclavamiento que evita que los cables se enganchen y que la palanca se rompa al separarla del conector. El color rojo de los conectores permite identificar fácilmente la categoría 6.

Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para tu red.

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Cubiertas con protección contra dobleces, alivio de tensión y protección de la palanca de bloqueo
- Indicación de la longitud en las capotas
- Conductor interior: cobre (Cu)
- 10 unidades

Attributes


- Conector 1: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Conector 2: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Configuración: 1:1
- Embalaje: Bolsa de polietileno DIGITUS
- Categoría: CAT 6
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- Longitud: 0.5 m
- Color: rojo
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 27/7, par trenzado
- Versión delgada: no
- Flat Version: no


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	18	5.10	36.00	36.00	21.00	27,216.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	5.20	22.00	28.00	3,203.20
Packaging Unit Single	1	0.28	1.60	11.50	21.00	386.40
Net single without Packaging	1	0.02	50.00	1.20	1.30	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:

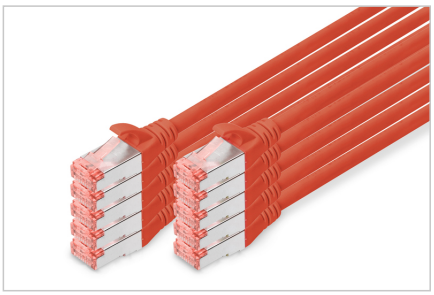

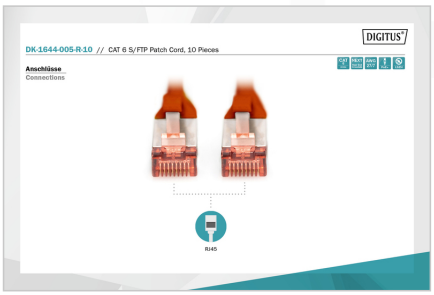

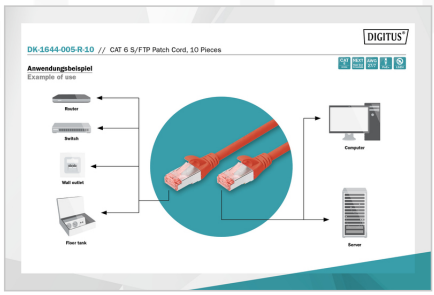

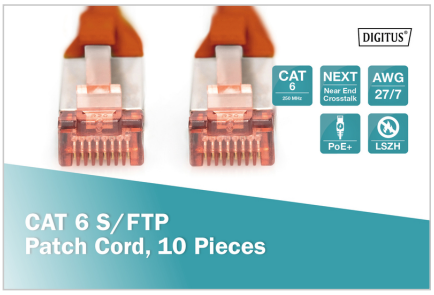

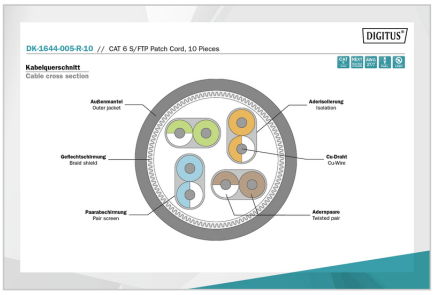

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com