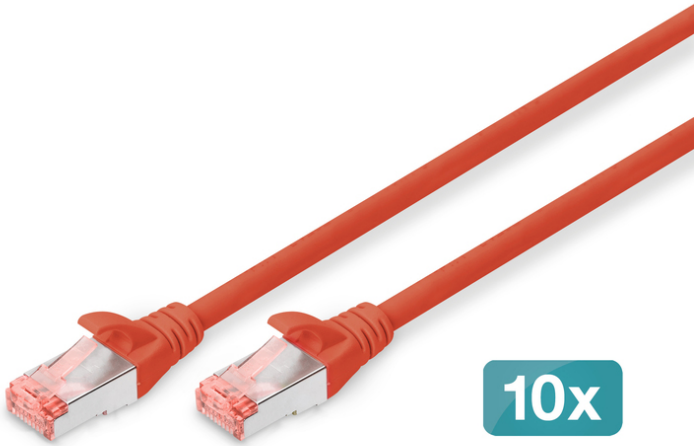
# DIGITUS® CAT 6 S/FTP-anslutningskabel, 1 m, röd, 10 st

**DK-1644-010-R-10**

**EAN 4016032441618**




**CAT 6 S-FTP-patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, längd 1 m, 10 stycken, färg: röd**

DIGITUS® kategori 6 klass E-patchkablar tillverkas och testas enligt standarderna ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173 CAT 6. De garanterar att kabelinstallationen uppfyller ISO- och EN-kanalspecifikationerna och erbjuder utmärkt prestanda i DIGITUS® CAT 6-kablage. Prestandan har testats upp till 250 MHz, inklusive prestandaegenskaper såsom närliggande överhörning (”NEXT”). DIGITUS®-patchkablarna har utvecklats speciellt för att fullt ut uppfylla alla krav inom de olika användningsområdena. Varje kabel är försedd med en formsprutad knickskyddsmuff med dragavlastning. Dessutom har hylsan ett skydd för spärrspaken, vilket förhindrar att kablarna fastnar i varandra och att spärrspaken bryts av från kontakten. Den röda färgen på kontakterna gör det enkelt att identifiera kategori 6.

**Framtidsinriktade standarder och högsta kvalitet för ditt nätverk.**

- 2 st RJ45-kontakter (8P8C)
- Kåpor med böjningsskydd, dragavlastning och skydd för låsspaken
- Längangsmärkning på kåporna
- Inre ledare: koppar (Cu)
- 10 stycken

**Attributes**

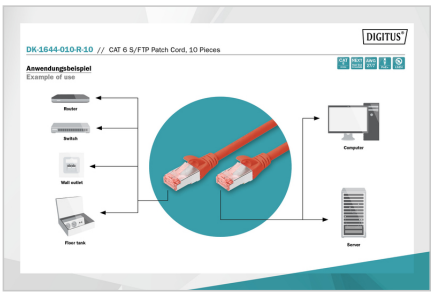
- Förpackning: DIGITUS plastpåse
- Konfiguration: 1:1
- Kontakt 1: Modulär RJ45 (8/8)-kontakt
- Kontakt 2: Modulär RJ45 (8/8)-kontakt
- Kategori: CAT 6
- Skärmning: S-FTP, par i metallfolie- och flätskärmning
- Längd: 1 m
- Färg: röd
- Kompakt version: no
- Mantel: LSOH
- Struktur: 4 x 2 AWG 27/7, partvinnad
- Flat Version: no

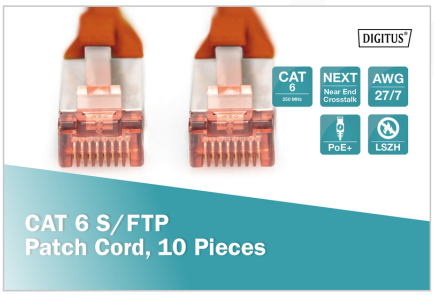
**Logistics**

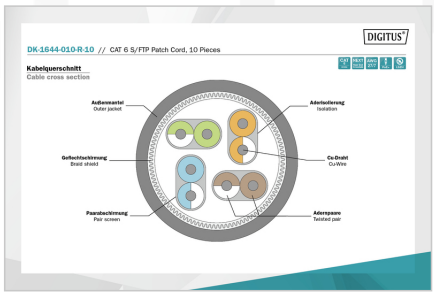
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 18 | 7.60 | 36.00 | 36.00 | 27.00 | 34,992.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.42 | 8.70 | 25.00 | 30.00 | 6,525.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.42 | 1.60 | 14.00 | 25.00 | 560.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.04 | 100.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |

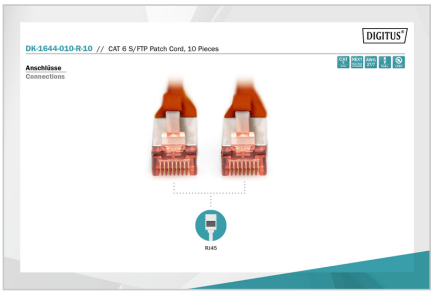

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

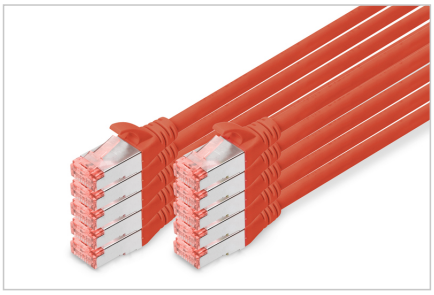
**More images:**



**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablarna får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com