

DIGITUS Cat.6A U/UTP kurulum kablosu, 100 m, kağıt kutu, simpleks, Dca

DK-1614-A-VH-1
EAN 4016032441861



CAT 6A U-UTP kurulum kablosu, 500 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m makara, Sx, mavi

DIGITUS® Kategori 6A U-UTP kurulum kabloları ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 ve EN 50173 Kategori 6A spesifikasyonlarına uygun olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Her kablo 8 renk kodlu AWG 23 polietilen izoleli iletkenlerden oluşur. İletkenler farklı döşeme uzunluklarına sahip 4 çift halinde bükülmüştür. Dış kılıf boyunca baskı detayları marka adını ve parça numarasını içerir. Kablo, kurulum kolaylığı için karton bir çekmeceli kutu içinde paketlenmiştir.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
- İzolasyon: HD-PE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bireysel çiftlerin ekranlanması: Yok
- Genel ekranlama: Yok
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Eca ile B2ca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
- Dış gövde rengi: Açık mavi (RAL 5012)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.

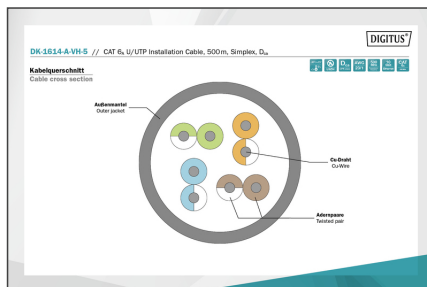
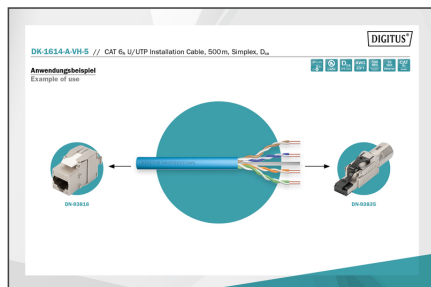
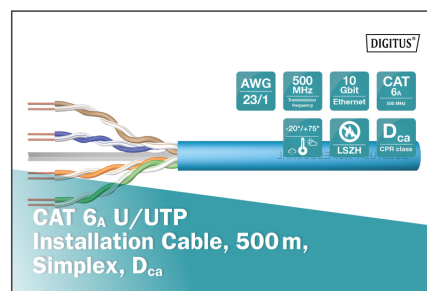
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ile +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ile +75 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ile +50 °C
- Dış çap simpleks (nominal): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Ağırlık (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±50Ω @ 1 - 600MHz
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,6 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GΩ x km min. □ Teknik Özellik 27 Döngü direnci: 147 Ω/km maks. (%2 maks.)
- Döngü direnci: 147 Ω/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin zayıflaması: CA-Tipi 2
- Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 10 nS/100 m maks.
- Ayrırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "c"
- NVP: %70

Attributes

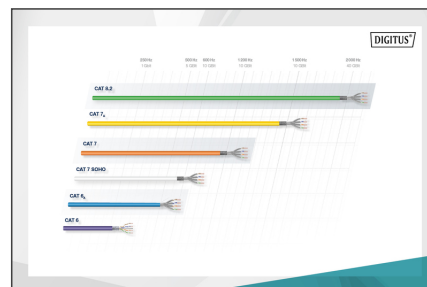
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Dca
- Uzunluk: 100 m
- Renk: açık mavi
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A black patch panel with 16 RJ45 ports. The top half has 8 ports, each with a blue Ethernet cable plugged in. The bottom half has 8 ports, each with a white RJ45 connector. The panel is mounted on a black rack with two mounting holes on each side.

[illegible]

Lithiumspendebanden Transistorer Properties									
PROB.	DET.	DET.	PMDET	ACS	PLACS	PL	RLDET	PLDETDET	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	1.7	10.2	10.2	10.2	10.2	10	10	10	10
10	1.3	10.2	10.2	10.2	10.2	10	10.2	10.2	10.2
100	10	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
100	17.3	100	10.2	10.2	10.2	10	10.2	10.2	10.2
100	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
100	10.2	100	10.2	10	10	10.2	10.2	10.2	10.2



DIGITUS					
228 Personen 20 Personen unter 18		Benennungsbereich 20 Personen über 18	Leistungsleistungsfähigkeit durch Anzahl der richtigen Beantwortung	Aufgaben der rezeptionellen Seite 20 Aufgaben der produktiven Seite	Zusammenfassung 20 Aufgaben der produktiven Seite
B2 _u	Schlechtes Hör- Ver- mögen	1+	• Symmetrisierung • Kognitiver Identifizierung • Kognitiver Klassifizierung • Kognitiver Erzeugung von Aussagen • Kognitiver Erzeugung von Aussagen • Kognitiver Erzeugung von Aussagen	s	
C _u	Hoch Hör- Ver- mögen			d	
D _u	Sehr Hoch Hör- Ver- mögen	3		a	
E _u	Gering- ste Hör- Ver- mögen				
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					
Bemerkungen:					



- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kavnakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com