


# DIGITUS® CAT 6A U/UTP Datenkabel - Verlegekabel, 305 m, Simplex, Dca

DK-1614-A-VH-305

EAN 4016032441878

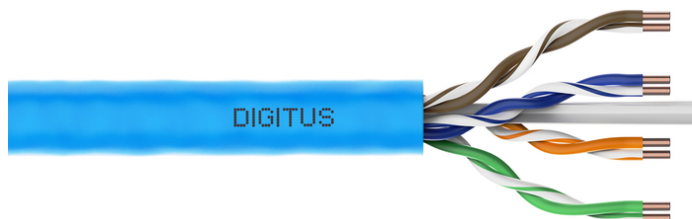

## CAT 6A U-UTP Datenkabel - Verlegekabel, 500 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m Trommel, Sx, Blau

DIGITUS® Kategorie 6A U-UTP Installationskabel wurden nach den ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 und EN 50173 Kategorie 6A Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbkodierten AWG 23 polyethylen isolierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 Paaren mit unterschiedlichen Legelängen verdreht. Druckdetails entlang am Außenmantel beinhalten den Markennamen und die Artikelnummer. Das Kabel ist in einer Papp-Ausziehbox verpackt, welche die Installation vereinfacht.

### Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Physikalische Eigenschaften:
- Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
- System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
- Isolierung: HD-PE (High Density Polyethylene)
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
- Abschirmung der Einzelpaare: Keine
- Gesamtschirmung: Keine
- Außenmantel: Eca bis B2ca gem. EN 50575; LSZH
- Außenmantelstärke (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
- Außenmantelfarbe: Lichtblau (RAL 5012)
- Mechanische Eigenschaften:
- Zugentlastung: 150N max.
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.

- Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
- Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- Außendurchmesser Simplex (nominal): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Gewicht (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
- Elektrische Eigenschaften:
- Impedanz: 100±50Ωm @ 1 - 600MHz
- Kapazität: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Isolationswiderstand: 5 GΩm x km min. Technical Feature
- Schleifenwiderstand: 147 Ωm/km max. (2% max)
- Schleifenwiderstand: 147 Ωm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
- Betriebsspannung: 72 Vdc max.
- Kopplungsdämpfung: CA-Type 2
- Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
- Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
- Trennklasse: „c“ gem. EN 50174-2
- NVP: 70%

### Merkmale

- Kategorie: CAT 6A
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- BauPVO: Dca
- Länge: 305 m
- Farbe: licht blau
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
- Mantel: LSOH

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	17,23	37,00	37,00	31,00	42.439,00
Innen-VPE	1	17,23	37,00	37,00	31,00	42.439,00
Einzel-VPE	1	17,23	37,00	37,00	31,00	42.439,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

