

Digitus® Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/UTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 305m, niebieski, szpula

DK-1614-A-VH-305

EAN 4016032441878



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/UTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 305m, niebieski, szpula

Kable instalacyjne U-UTP DIGITUS® kategorii 6A zostały opracowane i przetestowane zgodnie ze specyfikacjami ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 i EN 50173 kategorii 6A. Każdy kabel składa się z 8 oznaczonych kolorami żył AWG 23 w izolacji polietylenowej. Przewody są skręcone w 4 pary o różnych długościach. Nadruk na zewnętrznej powłoce zawiera nazwę marki i numer części.

Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany, AWG 23/1
- System(y) oceny i weryfikacji stałości wydajności: System 3
- Izolacja: HD-PE (polietylen o wysokiej gęstości)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: Brak
- Ogólne ekranowanie: Brak
- Osłona zewnętrzna: Eca do B2ca zgodnie z EN 50575; LSZH
- Grubość powłoki zewnętrznej (nominalna): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
- Kolor obudowy zewnętrznej: jasnoniebieski (RAL 5012)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +60 °C

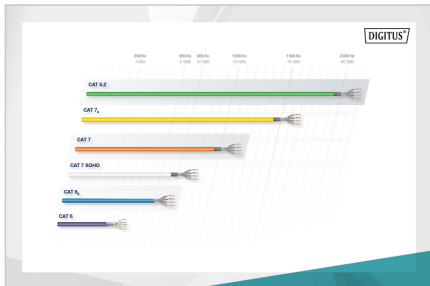
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna simplex (nominalna): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Waga (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100±50Ω @ 1 - 600MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie przy 1 kHz
- Niezrównoważenie pojemności (para-ziemia): 1,6 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 GΩ x km min.
- Rezystancja pętli: maks. 147 Ω/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 2
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie czasowe: maks. 10 nS/100 m.
- Klasa separacji: "c" zgodnie z normą EN 50174-2
- NVP: 70%

Atrybuty

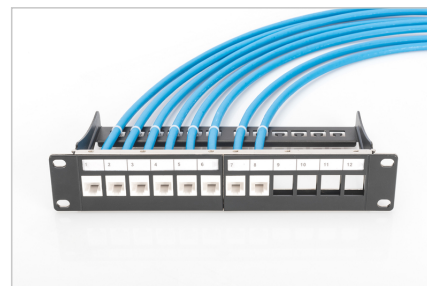
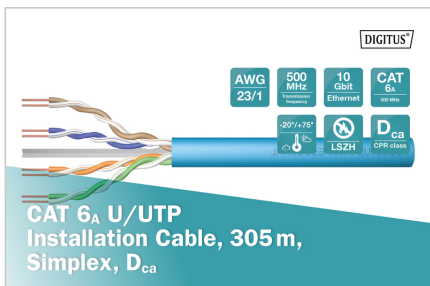
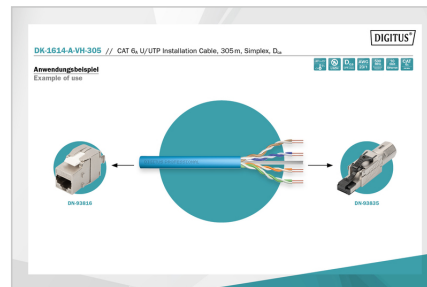
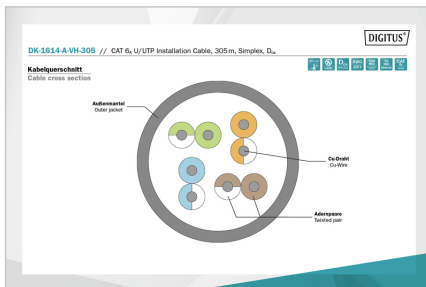
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Dca
- Długość: 305 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	17.23	37.00	37.00	31.00	42,439.00
Opakowanie wewnętrzne	1	17.23	37.00	37.00	31.00	42,439.00
Opakowanie jednostkowe	1	17.23	37.00	37.00	31.00	42,439.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

DIGITS?									
Leistungsgegenstände Transparenz-Properties									
PROJ.	ART	PROJ.	PROJ.	ANZ.	PROJ.	N.	PROJ.	PROJ.	
PROJ.	PROJ.	PROJ.	PROJ.	PROJ.	PROJ.	PROJ.	PROJ.	PROJ.	PROJ.
1	17	83	83	83	83	83	83	83	83
8	17	83	83	83	83	83	83	83	83
16	16	403	403	303	303	303	303	303	303
38	373	383	383	133	133	133	133	133	133
38	383	373	383	133	133	133	133	133	133
38	403	383	383	83	83	83	83	83	83

[illegible]

2