

DIGITUS CAT 6A U/UTP installationskabel, 100 m, simplex, Cca

DK-1615-A-VH-1
EAN 4016032441892



CAT 6A U-UTP installationskabel, 500 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m rulle, Sx, blå

DIGITUS® kategori 6A U-UTP installationskablar har utvecklats och testats i enlighet med ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 och EN 50173 kategori 6A specifikationer. Varje kabel består av 8 färgkodade AWG 23 polyetenisolerade ledare. Ledarna är tvinnade till 4 par med olika läggningslängder. På ytermanteln finns tryckta uppgifter om varumärke och artikelnummer. Kabeln är förpackad i en utdragbar kartong för enkel installation.

Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.

- Fysikaliska egenskaper:
- Ledare: Avskalad koppartråd, AWG 23/1
- Isolering: HD-PE (polyeten med hög densitet)
- Totalt antal isolerade ledare: 8, tvinnade till 4 par
- Färgkod: Blåvit, orangevit, grönvit, brunvit
- Skärmning av de enskilda paren: Ingen
- Övergripande avskärmning: Ingen
- Yttre mantel: Eca till B2ca enligt EN 50575; LSZH
- Ytermantelns tjocklek (nominell): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
- Färg på ytterhöljet: Ljusblå (RAL 5012)
- Mekaniska egenskaper:
- Dragavlastning: 150N max.
- Dynamisk böjningsradie: 8x AD mm min.
- Statisk böjningsradie: 4x AD mm min.
- Temperaturområde för transport och förvaring: -20 °C till +60 °C

- Driftstemperaturområde: -20 °C till +75 °C
- Temperaturområde för installation: 0 °C till +50 °C
- Yttre diameter simplex (nominell): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Vikt (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
- Elektriska egenskaper:
- Impedans: 100±5Ohm @ 1 - 600MHz
- Kapacitans: 40 pF/m nominellt @ 1 KHz
- Kapacitans obalans (par-jord): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Isolationsresistans: 5 GOhm x km min. □ Teknisk egenskap 27
- Slingresistans: 147 ohm/km max (2% max)
- Slingmotstånd: max 147 ohm/km (max 2 % obalanserat motstånd)
- Driftspänning: 72 Vdc max.
- Kopplingsdämpning: CA-Typ 2
- Fasfördröjning: 450 nS/100 m max.
- Tidsfördröjning: 10 nS/100 m max.
- Avskiljningsklass: "c" enligt EN 50174-2
- NVP: 70 PROCENT

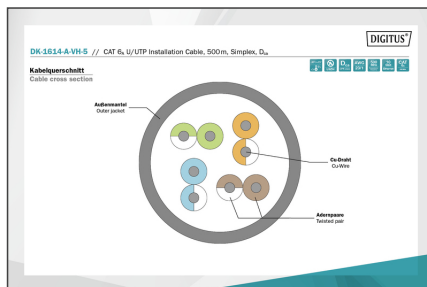
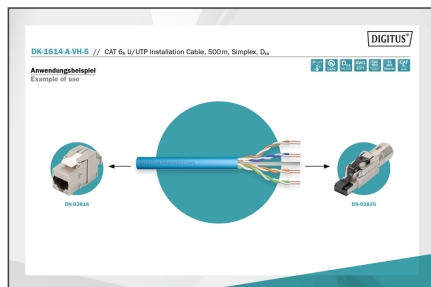
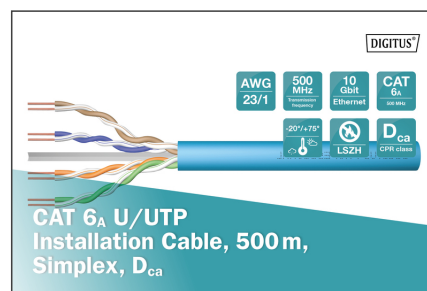
Attributes

- Kategori: CAT 6A
- Skärmning: U-UTP, oskärmad
- CPR: Cca
- Längd: 100 m
- Färg: Ljusblå
- Mantel: LSOH
- Struktur: 4 x 2 AWG 23/1, solid partvinnad

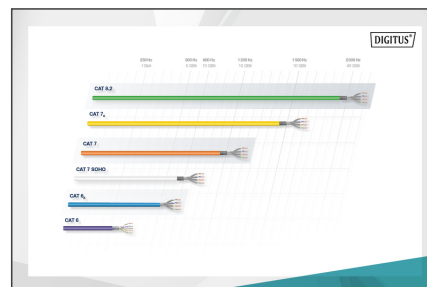
Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A black patch panel with 16 RJ45 ports. The top half has 8 ports, each with a blue Ethernet cable plugged into it. The bottom half has 8 ports, which are empty. The panel is mounted on a rack with two screws on each side.

[illegible]

Lithiumspendebanden Transistorer Properties									
PROB.	DET.	DET.	PMDET	ACS	PLACS	PL	RLDET	PLDETDET	PLDETDET
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	1.7	10.2	10.2	10.2	10.2	10	10	10	10
10	1.3	10.2	10.2	10.2	10.2	10	10.2	10.2	10.2
100	10	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
100	17.3	100	10.2	10.2	10.2	10	10.2	10.2	10.2
100	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10	10.2	10.2	10.2
100	10.2	100	10.2	10	10	10.2	10.2	10.2	10.2



DIGITUS	
228 Personen 20 Personen unter 18 B2_u B2_h B2_h B2_h C_u C_h C_h C_h D_u D_h D_h D_h E_u E_h E_h E_h C_u s1a d1 a1	Bezugsstruktur 20 Personen über 18 Lebensverfügbarkeit durch Anzahl der Personen über 18 Aggregat der verfügbaren Größe 20 Personen über 18 Zusammenfassung Aggregat der verfügbaren Größe Aggregatbildung 1. Aggregatbildung 2. Aggregatbildung 3. Aggregatbildung 4. Aggregatbildung 5. Aggregatbildung 6. Aggregatbildung 7. Aggregatbildung 8. Aggregatbildung 9. Aggregatbildung 10. Aggregatbildung 11. Aggregatbildung 12. Aggregatbildung 13. Aggregatbildung 14. Aggregatbildung 15. Aggregatbildung 16. Aggregatbildung 17. Aggregatbildung 18. Aggregatbildung 19. Aggregatbildung 20. Aggregatbildung Bezugsstruktur 20 Personen über 18 Lebensverfügbarkeit durch Anzahl der Personen über 18 Aggregat der verfügbaren Größe 20 Personen über 18 Zusammenfassung Aggregat der verfügbaren Größe Aggregatbildung 1. Aggregatbildung 2. Aggregatbildung 3. Aggregatbildung 4. Aggregatbildung 5. Aggregatbildung 6. Aggregatbildung 7. Aggregatbildung 8. Aggregatbildung 9. Aggregatbildung 10. Aggregatbildung 11. Aggregatbildung 12. Aggregatbildung 13. Aggregatbildung 14. Aggregatbildung 15. Aggregatbildung 16. Aggregatbildung 17. Aggregatbildung 18. Aggregatbildung 19. Aggregatbildung 20. Aggregatbildung



- Datablar får inte böjas, sträckas eller vridas för mycket. Skarpa böjor kan skada kabelns mantel och leda till fel eller kortslutning.
- Installation endast av utbildad fackpersonal.
- Installation endast i torra utrymmen.
- Databakeln får inte vara i direkt kontakt med andra elektriska kablar eller högspänningskällor för att undvika elektromagnetiska störningar.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com