

DIGITUS CAT 6A U/UTP kurulum kablosu, 305 m, simpleks, Cca

DK-1615-A-VH-305
EAN 4016032441908



CAT 6A U-UTP kurulum kablosu, 500 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m makara, Sx, mavi

DIGITUS® Kategori 6A U-UTP kurulum kabloları ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 ve EN 50173 Kategori 6A spesifikasyonlarına uygun olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Her kablo 8 renk kodlu AWG 23 polietilen izoleli iletkenlerden oluşur. İletkenler farklı döşeme uzunluklarına sahip 4 çift halinde bükülmüştür. Dış kılıf boyunca baskı detayları marka adını ve parça numarasını içerir. Kablo, kurulum kolaylığı için karton bir çekmeceli kutu içinde paketlenmiştir.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
- İzolasyon: HD-PE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bireysel çiftlerin ekranlanması: Yok
- Genel ekranlama: Yok
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Eca ile B2ca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
- Dış gövde rengi: Açık mavi (RAL 5012)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.




- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ile +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ile +75 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ile +50 °C
- Dış çap simpleks (nominal): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Ağırlık (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±50Ω @ 1 - 600MHz
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,6 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GΩ x km min. □ Teknik Özellik 27 Döngü direnci: 147 Ω/km maks. (%2 maks.)
- Döngü direnci: 147 Ω/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin zayıflaması: CA-Tipi 2
- Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 10 nS/100 m maks.
- Ayrırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "c"
- NVP: %70

Attributes

- Kategori: CAT 6A
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Cca
- Uzunluk: 305 m
- Renk: açık mavi
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A black patch panel with 16 ports, 8 on each side. Eight blue cables are plugged into the top ports. The panel has a label '8000' on the top right.

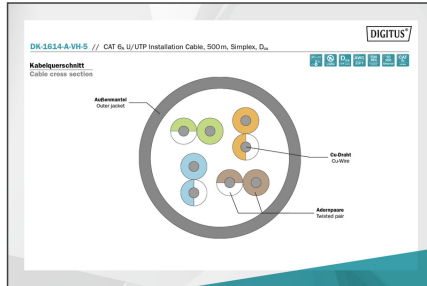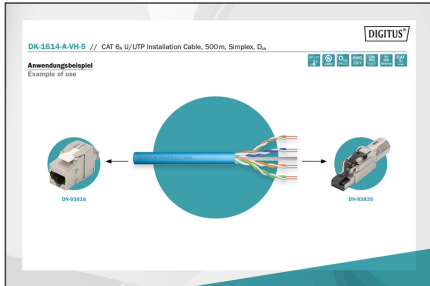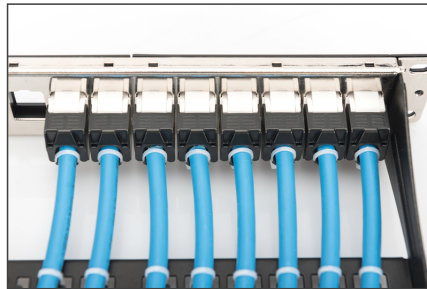




Leistungsgestanden Turnen und Propädeutik

NRG	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0000	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1	1	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
2	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,1
3	3	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	4	4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	5	5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	6	6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	7	7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8	8	8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9	9	9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10	10	10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	11	11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12	12	12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13	13	13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14	14	14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	15	15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	16	16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	17	17	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
18	18	18	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19	19	19	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20	20	20	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21	21	21	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22	22	22	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23	23	23	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
24	24	24	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25	25	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26	26	26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	27	27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	28	28	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
29	29	29	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30	30	30	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31	31	31	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32	32	32	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
33	33	33	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34	34	34	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
35	35	35	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
36	36	36	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
37	37	37	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
38	38	38	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
39	39	39	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
40	40	40	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41	41	41	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42	42	42	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
43	43	43	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44	44	44	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45	45	45	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46	46	46	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Benotungsschlüssel für 100 gestandenen (00) und 0,1 (0,1 NRG)

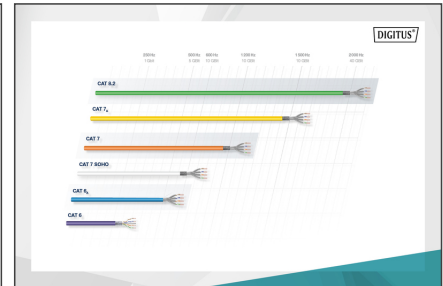[illegible]

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com