

Digitus® Kabel instalacyjny CAT 6A, U/UTP, B2ca, AWG 23/1, LSOH, 305m, drewniany bęben

DK-1616-A-VH-305

EAN 4016032441953



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/UTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 500m, niebieski, szpula

Kable instalacyjne U-UTP DIGITUS® kategorii 6A zostały opracowane i przetestowane zgodnie ze specyfikacjami ISO/IEC 11801, TIA/568-C.2 i EN 50173 kategorii 6A. Każdy kabel składa się z 8 oznaczonych kolorami żył AWG 23 w izolacji polietylenowej. Przewodniki są skręcone w 4 pary o różnych długościach. Nadruk na zewnętrznej powłoce zawiera nazwę marki i numer części. Kabel jest zapakowany w kartonowe pudełko ułatwiające instalację.

Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany, AWG 23/1
- Izolacja: HD-PE (polietylen o wysokiej gęstości)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: Brak
- Ogólne ekranowanie: Brak
- Ośłona zewnętrzna: Eca do B2ca zgodnie z EN 50575; LSZH
- Grubość powłoki zewnętrznej (nominalna): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
- Kolor obudowy zewnętrznej: jasnoniebieski (RAL 5012)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +60 °C

- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna simplex (nominalna): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Waga (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100±50Ω @ 1 - 600MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie przy 1 kHz
- Niezerównoważenie pojemności (para-ziemia): 1,6 pF/m maks. @ 1 KHz
- Rezystancja izolacji: 5 GΩ x km min. 27
- Rezystancja pętli: maks. 147 Ω/km (maks. 2%)
- Rezystancja pętli: maks. 147 Ω/km (maks. niezerównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 2
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie czasowe: maks. 10 nS/100 m.
- Klasa separacji: "c" zgodnie z normą EN 50174-2
- NVP: 70%



Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: B2ca
- Długość: 305 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętki drut
- Powłoka: LSOH


Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	17.20	37.00	37.00	31.00	42,439.00
Opakowanie wewnętrzne	1	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	17.20	37.00	37.00	31.00	42,439.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A black patch panel with 16 ports, 8 on each side. Eight blue cables are plugged into the top ports. The panel has a label '8000' on the right side.

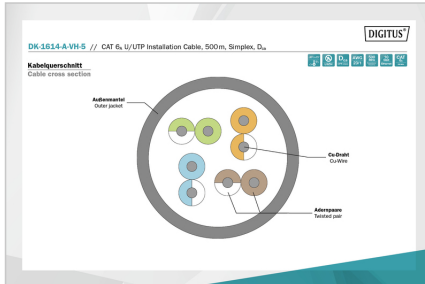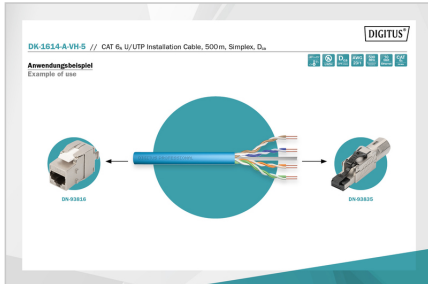

Leistungsergebnisse Testreueite-Prüfung									
PRÜF.	ART	WEIT	PRÜFWEIT	ABS.	PRÜFABS	AL	PRÜFAL	PRÜFWEITABS	PRÜFALABS
WEIT	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE
1	3,7	10,2	6,3	6,2	6,2	35	35	35	35
2	5,2	10,2	7,9	8,1	8,1	37	47,5	47,5	47,5
3	18	10,2	41,2	35,3	35,3	35,1	37,9	35,9	35,9
4	21,9	10,2	36,9	32	32	32	37,9	35,9	35,9
5	34,2	10,2	37,1	30,3	30	30,2	38,1	38,1	38,1
6	41,1	10,2	33,9	30	30	30,2	33,9	33,9	33,9

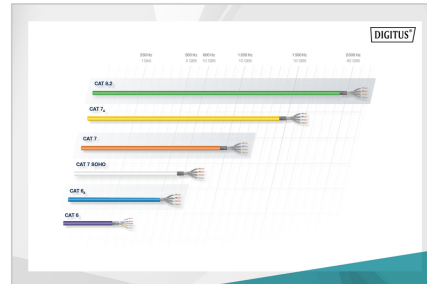

DIGITS				
178 Questions on production time B2 2 C₂ D₂ E₂	Reads books on the train Heads up 1000 books Getting lost	1+	Adapted for conditions: Books Title of the vehicle body • Transcription • Repetitive Repetition • Repetitive Memory • Repetitive 1000-repetition Memory • Repetitive 1000-repetition Memory	Reads books on the train s 1000 books d a



2