
DIGITUS® CAT 6 S/FTP bağlantı kablosu, 3 m, kırmızı, 10 adet

DK-1644-030-R-10

EAN 4016032441960

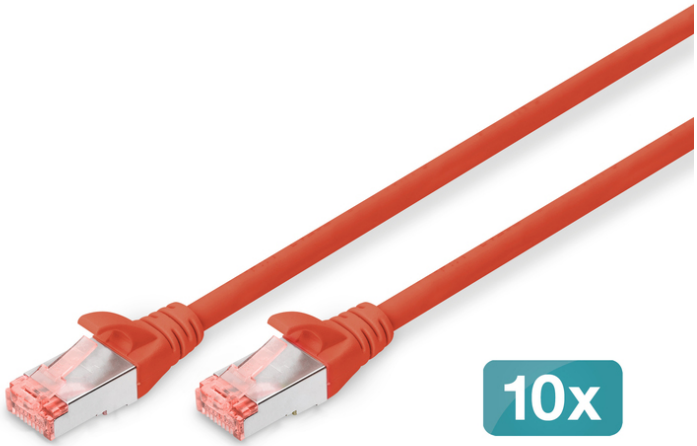

CAT 6 S-FTP bağlantı kablosu, Cu, LSZH AWG 27/7, uzunluk 3 m, 10 adet, renk: Kırmızı

DIGITUS® Kategori 6 Sınıf E patch kabloları, ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6 standartlarına göre üretilir ve test edilir. Bu kablolar, kablo kurulumunun ISO ve EN Kanal Spesifikasyonuna uygun olduğunu garanti eder ve DIGITUS® CAT 6 kablolama sisteminde üstün performans sunar. Performans, 250 MHz'e kadar test edilmiştir; bu testler, yakın kenetlenme (NEXT) gibi performans özelliklerini de kapsamaktadır. DIGITUS® patch kabloları, çeşitli uygulama alanlarındaki tüm gereksinimleri tam olarak karşılayacak şekilde özel olarak geliştirilmiştir. Her kablo, gerilim azaltıcı özelliğe sahip, enjeksiyonla kalıplanmış bir bükülme önleyici manşon ile donatılmıştır. Ayrıca, manşon, kabloların takılmasını ve kilitleme kolunun fişten kopmasını önleyen bir kilitleme kolu korumasına sahiptir. Fişlerin kırmızı rengi sayesinde Kategori 6 kabloları kolayca ayırt edilebilir.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- 2 adet RJ45 konektörü (8P8C)
- Bükülmeye karşı korumalı, gerilim azaltmalı ve kilit kolu korumalı kapaklar
- Kaputlardaki uzunluk işaretleri
- İç iletken: Bakır (Cu)
- 10 adet

Attributes


- Konektör 1: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Konektör 2: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- Uzunluk: 3 m
- Renk: kırmızı
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 27/7, bükümlü çift
- Flat Version: no


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	8.50	36.00	36.00	27.00	34,992.00
Packaging Unit Inside	1	1.06	15.40	30.00	25.00	11,550.00
Packaging Unit Single	1	1.06	1.60	17.00	25.00	680.00
Net single without Packaging	1	0.09	300.00	1.20	1.30	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:

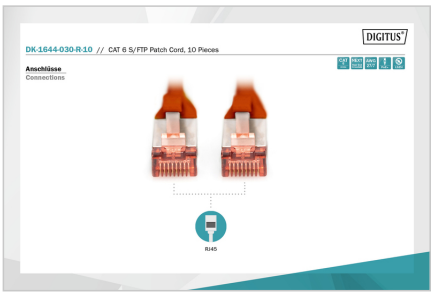

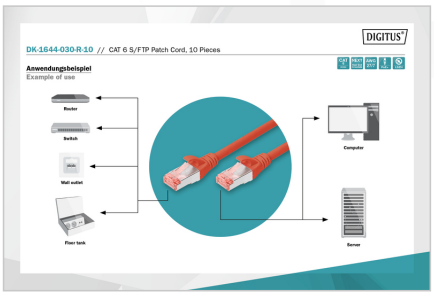

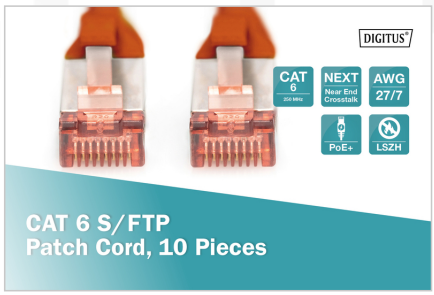

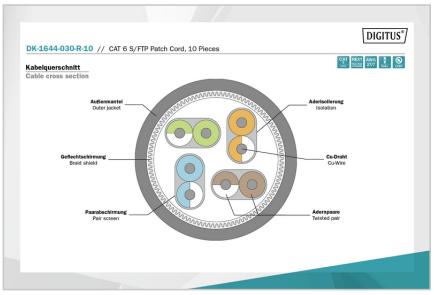

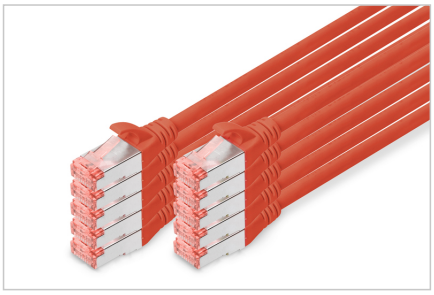

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com