

Digitus® Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/UTP, B2ca, AWG 23/1, LSOH, 500m, niebieski, szpula

DK-1616-A-VH-5

EAN 4016032441977



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/UTP, B2ca, AWG 23/1, LSOH, 500m, niebieski, szpula

Kable instalacyjne U-UTP DIGITUS® kategorii 6A zostały opracowane i przetestowane zgodnie ze specyfikacjami ISO/IEC 11801, TIA/568-C.2 i EN 50173 kategorii 6A. Każdy kabel składa się z 8 oznaczonych kolorami żył AWG 23 w izolacji polietylenowej. Przewodniki są skręcone w 4 pary o różnych długościach. Nadruk na zewnętrznej powłoce zawiera nazwę marki i numer części. Kabel jest zapakowany w kartonowe pudełko ułatwiające instalację.

Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany, AWG 23/1
- Izolacja: HD-PE (polietylen o wysokiej gęstości)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: Brak
- Ogólne ekranowanie: Brak
- Ośłona zewnętrzna: Eca do B2ca zgodnie z EN 50575; LSZH
- Grubość powłoki zewnętrznej (nominalna): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
- Kolor obudowy zewnętrznej: jasnoniebieski (RAL 5012)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +60 °C

- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna simplex (nominalna): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Waga (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100±50Ω @ 1 - 600MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie przy 1 kHz
- Niezrównoważenie pojemności (para-ziemia): 1,6 pF/m maks. @ 1 KHz
- Rezystancja izolacji: 5 GΩ x km min. 27
- Rezystancja pętli: maks. 147 Ω/km (maks. 2%)
- Rezystancja pętli: maks. 147 Ω/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 2
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie czasowe: maks. 10 nS/100 m.
- Klasa separacji: "c" zgodnie z normą EN 50174-2
- NVP: 70%



Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: B2ca
- Długość: 500 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętki drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	28.00	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	28.00	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A black patch panel with 16 ports, 8 on each side. Eight blue cables are plugged into the top ports. The panel has a label '8000' on the right side.

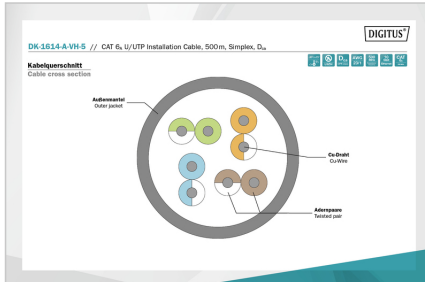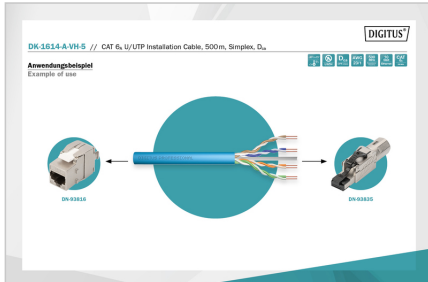


DIGITUS

Leistungsgesamteschul. Versessene Proportion

PROB.	ATF	MAST	PS-MAST	ACH	PS-ACH	PA	SLPST	PS-ELST	PS-ELST
WZ	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB
1	3,7	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80	80	
2	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
3	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
4	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
5	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
6	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
7	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
8	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
9	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
10	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
11	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
12	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
13	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
14	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
15	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
16	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
17	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
18	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
19	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
20	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
21	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
22	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
23	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
24	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
25	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
26	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
27	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
28	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
29	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
30	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
31	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
32	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
33	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
34	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
35	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
36	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
37	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
38	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
39	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
40	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
41	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
42	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
43	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
44	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
45	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
46	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
47	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
48	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
49	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	
50	3,5	80,2	80,2	80,2	80,2	20	80,2	80,2	

Standardabweichung für 100

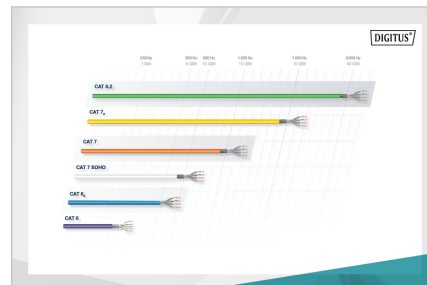

DIGITUS			
1/8 Definition 1. Definition einer	Bezeichnet die 1. Definition einer	1. Definition der 1. Definition einer	1. Definition der 1. Definition einer
B2	1. Definition der 1. Definition einer	1. Definition der 1. Definition einer	1. Definition der 1. Definition einer
C	1. Definition der 1. Definition einer	1. Definition der 1. Definition einer	1. Definition der 1. Definition einer
D	1. Definition der 1. Definition einer	1. Definition der 1. Definition einer	1. Definition der 1. Definition einer
E	1. Definition der 1. Definition einer	1. Definition der 1. Definition einer	1. Definition der 1. Definition einer



2