

Digitus® Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6, U/UTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 100m, fioletowy

DK-1614-VH-1

EAN 4016032442134



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6, U/UTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 100m, fioletowy

Kabel instalacyjny Digitus Cat 6 U/UTP jest przeznaczony do stosowania w strukturalnych centrach danych i okablowaniu budynków zgodnie z normami ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-6-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1. Kabel jest idealny do transmisji danych analogowych i cyfrowych oraz obsługuje POE i POE+.

Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany, AWG 23/1
- System(y) oceny i weryfikacji: System 3
- Izolacja: HD-PE (polietylen o wysokiej gęstości)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: Brak
- Ogólne ekranowanie: brak
- Ośłona zewnętrzna: Eca do B2ca zgodnie z EN 50575; LSZH
- Nominalna grubość powłoki zewnętrznej: 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,0 mm (Cca); 1,0 mm (B2ca)
- Kolor obudowy zewnętrznej: fioletowy (RAL 4005)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +60 °C

- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna simplex (nominalna): 6,1 mm (Eca); 6,3 mm (Dca); 6,8 mm (Cca); 6,8 mm (B2ca)
- Waga (kg/km): 41 kg (Eca); 42 kg (Dca); 44 kg (Cca); 44 kg (B2ca)
- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100±50Ω @ 1 - 250MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie przy 800 Hz
- Niezrównoważenie pojemności (para-ziemia): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 GΩ x km min.
- Rezystancja pętli maks. 147 Ω/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze 72 Vdc maks.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 3
- Opóźnienie fazowe: maks. 535 nS/100 m.
- Opóźnienie 20 nS/100 m maks.
- Klasa izolacji: "b" zgodnie z normą EN 50174-2
- NVP: 69%



Atrybuty

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Dca
- Długość: 100 m
- Kolor: Fioletowy
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętki drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	4.50	33.00	33.00	12.00	13,068.00
Opakowanie wewnętrzne	1	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	4.50	33.00	33.00	12.00	13,068.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wiecej zdjec


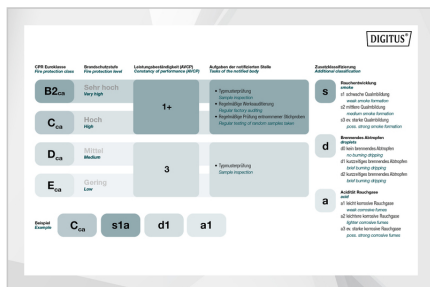
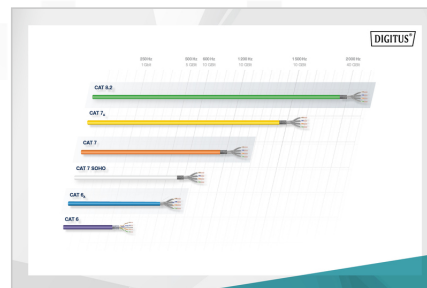


Leistungsdaten Transmission Properties

Model	AWG	UTP	Shield	PL-MST	AWG	PL-AVG	PL	PL-MST	PL-AVG
10	24	24	24	24	24	24	24	24	24
15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	16	16	16	16	16	16	16	16	16
25	12	12	12	12	12	12	12	12	12
30	10	10	10	10	10	10	10	10	10
35	8	8	8	8	8	8	8	8	8
40	6	6	6	6	6	6	6	6	6
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Produktdaten Product Information

Model	AWG	UTP	Shield	PL-MST	AWG	PL-AVG	PL	PL-MST	PL-AVG
10	24	24	24	24	24	24	24	24	24
15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	16	16	16	16	16	16	16	16	16
25	12	12	12	12	12	12	12	12	12
30	10	10	10	10	10	10	10	10	10
35	8	8	8	8	8	8	8	8	8
40	6	6	6	6	6	6	6	6	6
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	2	2	2	2	2	2	2	2	2

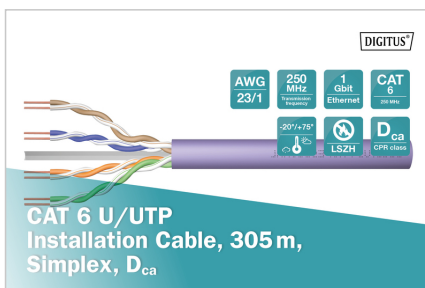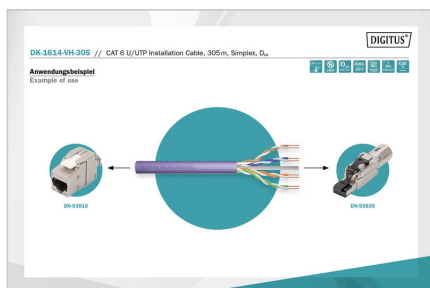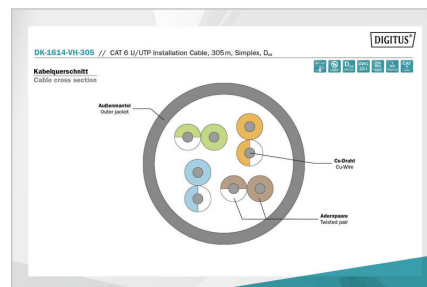

Safety notes

- Kable do transmisji danych nie mogą być nadmiernie zginane, rozciągane ani skręcane. Ostre zagięcia mogą uszkodzić osłonę kabla i prowadzić do awarii lub zwarc.
- Instalacja wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
- Instalacja tylko w suchych pomieszczeniach.
- Kabel danych nie może być w bezpośrednim kontakcie z innymi kablami elektrycznymi lub źródłami wysokiego napięcia w celu uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com