
DIGITUS® CAT 6 S/FTP patch cord, 5 units

DK-1644-100-G-5

EAN 4016032442370

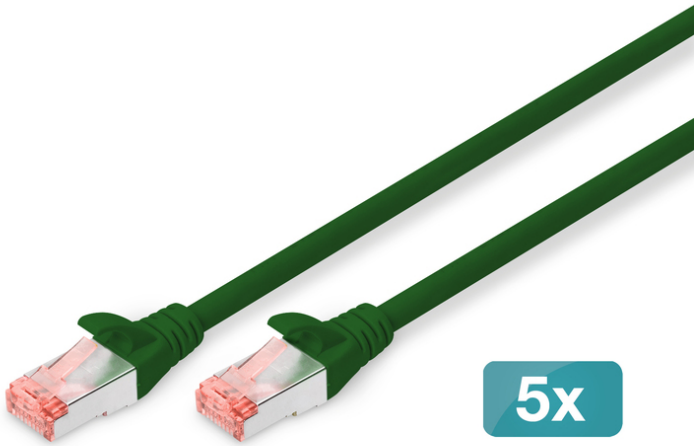

CAT 6 S-FTP patch cord, Cu, LSZH AWG 27/7, length 10 m, 5 pieces, color green

Os cabos de interconexões DIGITUS® da categoria 6, classe E são produzidos e testados segundo as normas ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Garantem que a instalação dos cabos corresponda à especificação de canal ISO & EN e oferecem um excelente desempenho da cablagem CAT 6 DIGITUS®. A capacidade foi testada até 250 MHz, incluindo as características de capacidade, como, por exemplo, a paradiafonia (“NEXT (PRÓXIMO)”). Os cabos de interconexões DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para responder a todas as necessidades em diferentes áreas de utilização num âmbito total. Cada cabo está equipado com uma manga de proteção contra torção moldada com tração reduzida. Além disso, a manga contém uma proteção de alavanca de engate, que impede que os cabos se ensarilhem, bem como que o conector saia da alavanca de engate. A cor vermelha dos conetores permite uma rápida identificação da categoria 6 dos mesmos.

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- 2x Conectores RJ45 (8P8C)
- Coberturas com proteção contra dobras, redução de tensão e proteção contra alavanca de retenção
- Indicação de comprimento nas tampas
- Condutor interno: Cobre (Cu)


Attributes


- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 10 m
- Color: green
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 27/7, twisted pair
- Flat Version: no


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	9.70	54.00	20.00	30.00	32,400.00
Packaging Unit Inside	5	1.62	14.00	30.00	36.00	15,120.00
Packaging Unit Single	1	0.32	2.80	19.00	27.00	1,436.40
Net single without Packaging	1	0.29	1,000.00	1.20	1.30	0.00


More images:

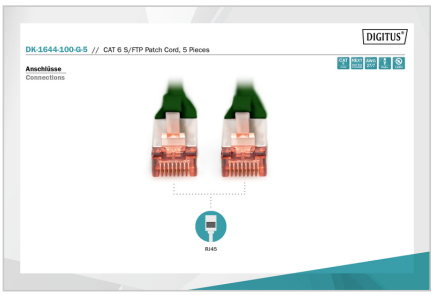

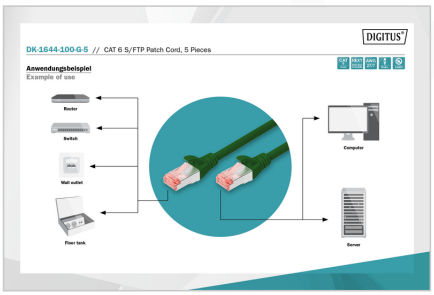

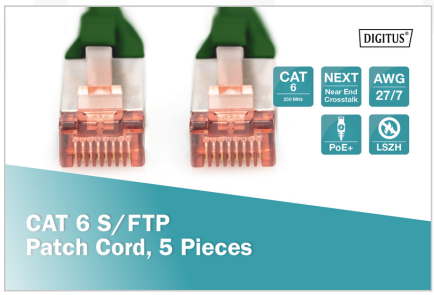

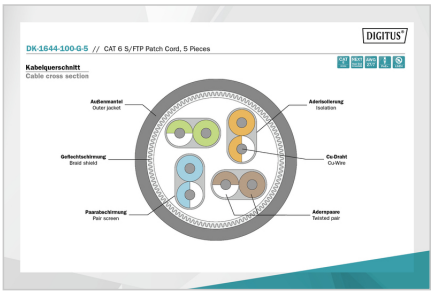

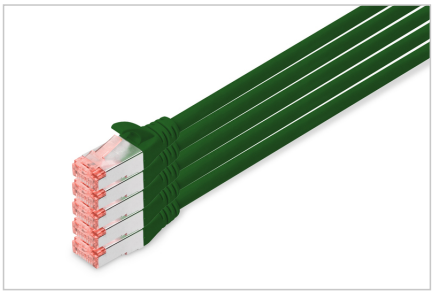

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com