
DIGITUS® Cavo patch CAT 6 S/FTP, 10 m, giallo, 5 pezzi

DK-1644-100-Y-5

EAN 4016032442400

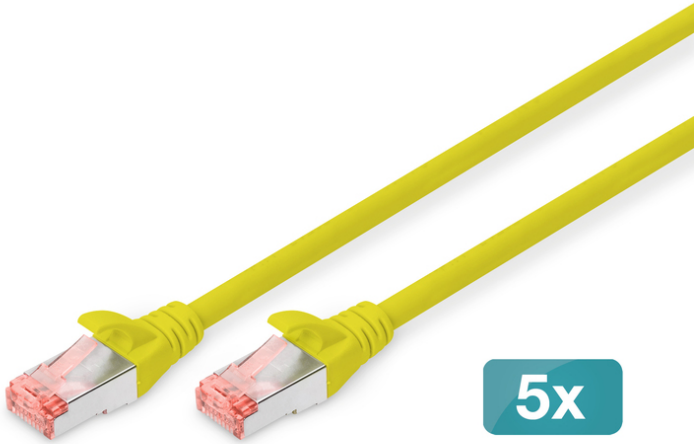

Cavo patch CAT 6 S-FTP, Cu, LSZH AWG 27/7, lunghezza 10 m, 5 pezzi, colore giallo

I cavi patch DIGITUS® di categoria 6, classe E, sono prodotti e testati secondo gli standard ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Garantiscono che l'installazione dei cavi sia conforme alle specifiche ISO ed EN relative ai canali e offrono prestazioni eccellenti nel cablaggio DIGITUS® CAT 6. Le prestazioni sono state testate fino a 250 MHz, comprese caratteristiche quali la diafonia locale ("NEXT"). I cavi patch DIGITUS® sono stati sviluppati appositamente per soddisfare pienamente tutte le esigenze nei diversi ambiti di applicazione. Ogni cavo è dotato di un manicotto anti-piegatura stampato a iniezione con scarico della trazione. Inoltre, il manicotto è dotato di una protezione a leva di bloccaggio che impedisce l'aggrovigliamento dei cavi e la rottura della leva stessa dal connettore. Il colore rosso dei connettori consente una facile identificazione della categoria 6.

Standard all'avanguardia e qualità di alto livello per la vostra rete.

- 2 connettori RJ45 (8P8C)
- Cappucci con protezione anti-piegatura, scarico della trazione e protezione della leva di bloccaggio
- Indicazione della lunghezza sui cofani
- Conduttore interno: rame (Cu)
- 5 pezzi

Attributes


- Configurazione: 1:1
- Connettore 1: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Connettore 2: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- Lunghezza: 10 m
- Colore: giallo
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 27/7, doppino
- Versione stretta: no
- Flat Version: no


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	9.70	54.00	20.00	30.00	32,400.00
Packaging Unit Inside	5	1.62	14.00	30.00	36.00	15,120.00
Packaging Unit Single	1	0.32	2.80	19.00	27.00	1,436.40
Net single without Packaging	1	0.29	1,000.00	1.20	1.30	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:

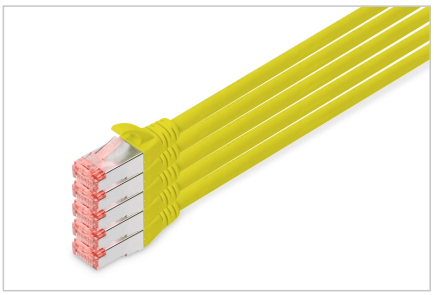

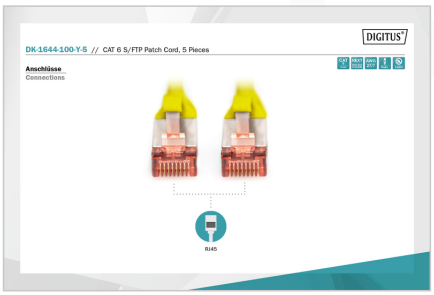

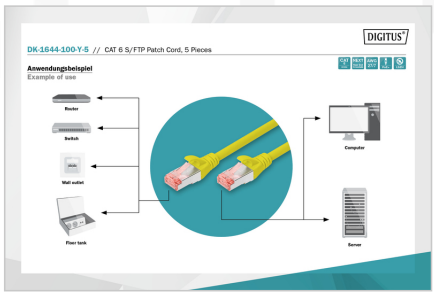

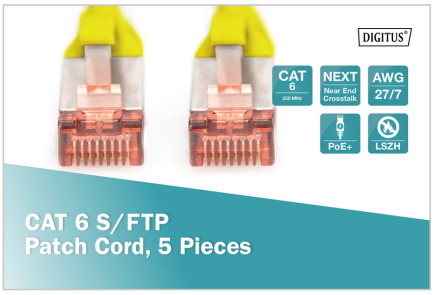

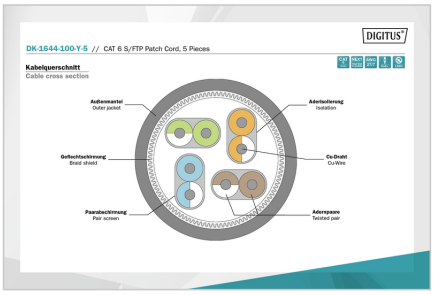

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com