
DIGITUS® Cabo de ligação CAT 6 S/FTP, 10 m, amarelo, 5 unidades

DK-1644-100-Y-5

EAN 4016032442400

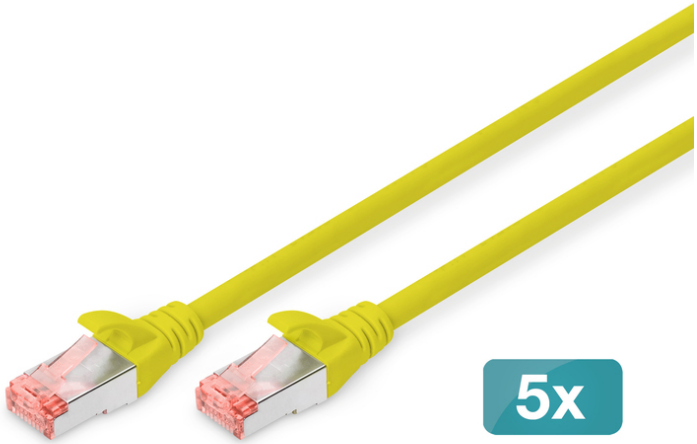

Cabo de ligação CAT 6 S-FTP, Cu, LSZH AWG 27/7, comprimento 10 m, 5 unidades, cor amarela

Os cabos de ligação DIGITUS® de categoria 6, classe E, são fabricados e testados de acordo com as normas ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Garantem que a instalação dos cabos está em conformidade com as especificações ISO e EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6. O desempenho foi testado até 250 MHz, incluindo características de desempenho como, por exemplo, a diafonia de proximidade («NEXT»). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todos os requisitos nas diversas áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com uma manga de proteção contra dobras moldada por injeção com alívio de tração. Além disso, a manga possui uma proteção da alavanca de encaixe, que impede que os cabos fiquem presos entre si, bem como que a alavanca se parta do conector. A identificação fácil da categoria 6 é possibilitada pela cor vermelha dos conectores.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo para a sua rede.

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Capas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de bloqueio
- Indicação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: cobre (Cu)
- 5 unidades

Attributes


- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 10 m
- Color: yellow
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 27/7, twisted pair
- Flat Version: no


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	9.70	54.00	20.00	30.00	32,400.00
Packaging Unit Inside	5	1.62	14.00	30.00	36.00	15,120.00
Packaging Unit Single	1	0.32	2.80	19.00	27.00	1,436.40
Net single without Packaging	1	0.29	1,000.00	1.20	1.30	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:

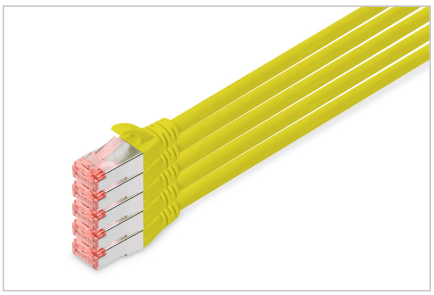

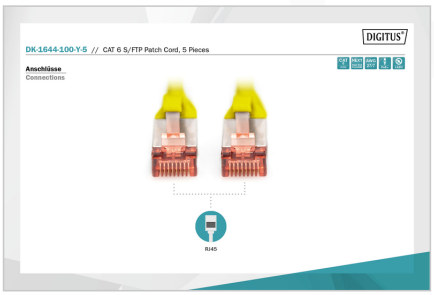

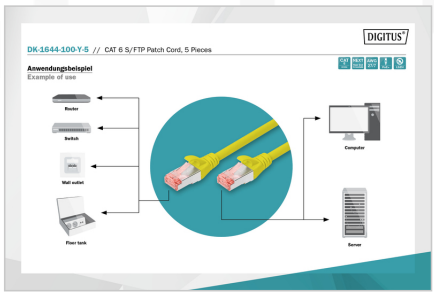

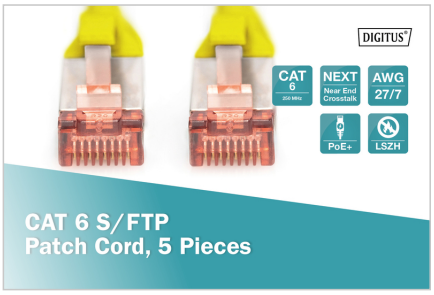

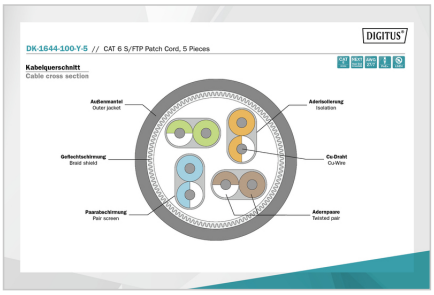

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com