DIGITUS® Emulador EDID HDMI 4K

DA-70466

EAN 4016032442554



Emulador HDMI EDID, para extensores, comutadores, separadores, comutadores de matriz,

O emulador EDID HDMI 4K da Digitus emula continuamente um monitor HDMI ligado, de modo a que a fonte de sinal não se altere nem desligue o seu sinal, mesmo que a ligação seja interrompida. Dispõe de dados EDID predefinidos (resoluções/tempos), que podem ser consultados no manual de instruções. Se faltarem dados EDID para um monitor/ecrã individual, estes podem ser lidos e clonados rápida e facilmente utilizando a prática função de clonagem. O emulador suporta resoluções até UHD 4K2K/60 Hz. O emulador oferece a solução ideal para aplicações com extensores, splitters, switches ou conversores HDMI.

Emula os dados EDID para ecrãs/monitores/TVs HDMI ligados e resolve possíveis problemas de transmissão com os dispositivos de comunicação (monitor, fonte de sinal)

- Emula informações HDMI EDID (Extended Display Identification Data)
- Resolve possíveis problemas de transmissão com os dispositivos de comunicação (monitor, fonte de sinal), por exemplo, com diferentes resoluções, formatos, etc.
- Tem dados EDID predefinidos (resoluções/tempos)
- Função de clonagem - Permite que os dados EDID de um televisor/monitor/ecrã ligado sejam lidos e clonados
- Suporta resoluções até UHD 4K2K / 60 Hz
- Passagem HDCP
- 1x entrada HDMI: ficha HDMI para ligação à fonte de sinal
- 1x saída HDMI: tomada HDMI para ligar o cabo HDMI
- Suporta HDCP 2.2 / 1.4
- Compatível com as especificações VESA e CEA
- LED indicador de atividade
- Não necessita de uma fonte de alimentação externa
- Dimensões: C 4,4 x L 2,0 x A 1,3 cm
- Peso: 15 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Audio: no

Package contents

- Emulador EDID HDMI 4K
- Instruções de utilização

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	16.70	39.50	25.00	30.00	29,625.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	13.00	7.50	2.30	224.25
Net single without Packaging	1	0.10	4.40	2.00	1.20	0.00

More images:







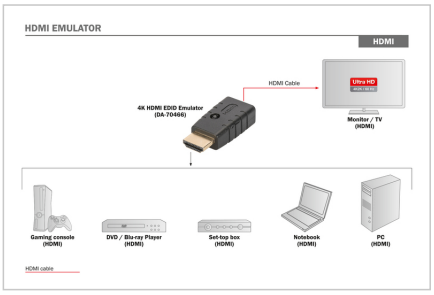



Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que este está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de percursos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos instáveis que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro do intervalo de temperatura especificado.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa avaria do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com