

DIGITUS® Panel przedni i ramka montażowa dla multimediów z 2 modułami DN-93615 Keystone

DN-93831-2

EAN 4016032444398



Panel przedni 50x50 Płyta środkowa, RAL9003 z 2 modułami DN-93615 Keystone

Moduł połączenia sieciowego DIGITUS® z kompaktowym złączem keystone CAT 6A oferuje kompleksowe i niezawodne rozwiązanie dla wysokowydajnych instalacji okablowania strukturalnego. Panel przedni został zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji z ekranowanymi modułami DIGITUS® Keystone i posiada zintegrowane klapki przeciwpyłowe, które chronią złącze przed kurzem i zanieczyszczeniami zewnętrznymi, a pionowa orientacja modułu pod kątem 45° umożliwia wygodne prowadzenie kabli i łatwy dostęp do kabli krosowych. Dołączony ekranowany moduł CAT 6A Compact Keystone (DN-93615-S) obsługuje szybką transmisję danych i przyszłościowe standardy sieciowe oraz oferuje instalację bez użycia narzędzi i ekranowanie 360°. Jego kompaktowa konstrukcja umożliwia elastyczne zastosowanie w kompatybilnych portach modułowych i instalacjach o dużej gęstości. Łącząc oba komponenty w jednym pakiecie, rozwiązanie zapewnia gwarantowaną kompatybilność, jednocześnie upraszczając zaopatrzenie i instalację.


Zapewnia gotowe do instalacji rozwiązanie połączenia sieciowego, które zmniejsza wysiłek związany z instalacją, zapewniając jednocześnie precyzyjną kompatybilność komponentów i niezawodne połączenie.

- Skrzynka przyłączeniowa z kątowym gniazdem do montażu modułów Keystone
- Kierunek wkładania modułu 45° w pionie
- Kompatybilny z ekranowanymi modułami Keystone DIGITUS® CAT 6A, np. DN-93615, DN-93617 i DN-93619.
- Konstrukcja kompatybilna ze wszystkimi standardowymi programami przełączników
- Może być używane jako 1-portowe i 2-portowe gniazdo danych
- Nadaje się do montażu w szynach nośnych, podtynkowego i natynkowego
- Materiał pustej obudowy: metalowy odlew ciśnieniowy
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568°C)
- w tym 2 moduły DN-93615 Keystone
- Połączenie sieciowe: DN-93831-2 - DN-93831 + 2 x DN-93615-S

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	360	5.42	31.00	53.00	22.00	36,146.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.15	16.00	6.50	7.50	780.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	13.00	8.00	1.50	156.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

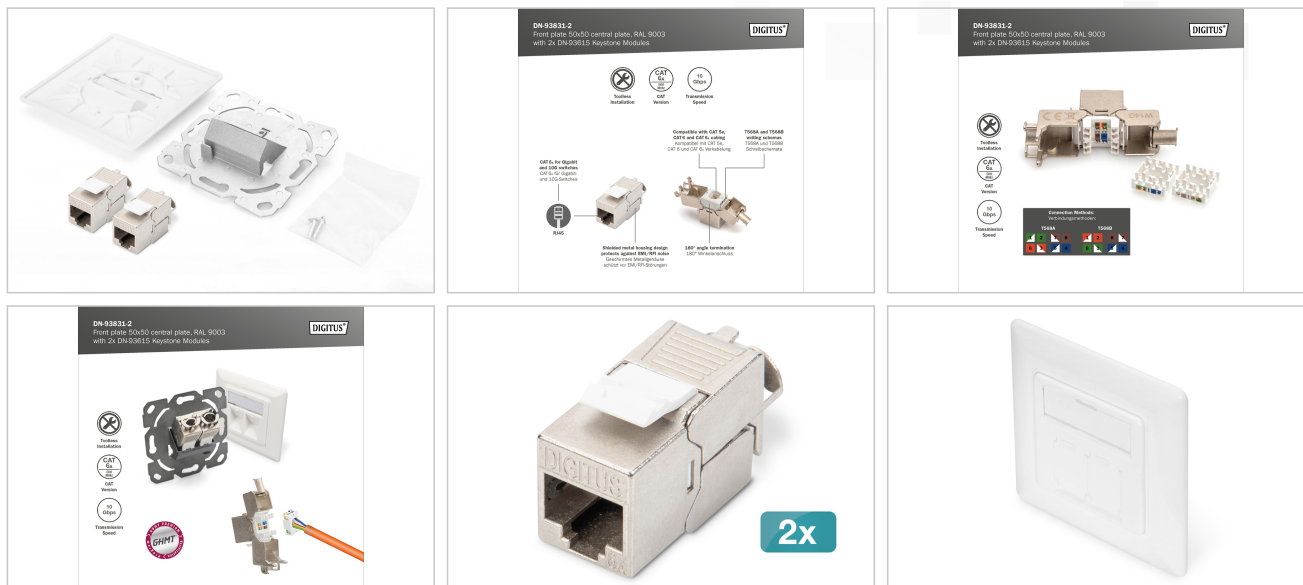

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com