DIGITUS® CAT 6A, classe EA Panneau de brassage haute densité, blindé

DN-91624S-SL-EA-G

EAN 4016032444848



Panneau de brassage CAT 6A EA, blindé, 24 ports RJ45 Clapet anti-poussière, 8P8C, 0,5U, gris RAL 7035

Avec seulement 0,5 U, le panneau de brassage 24 ports DIGITUS® offre une très haute densité. Cela signifie qu'il est possible de réaliser jusqu'à 48 ports sur 1 UH avec deux panneaux de 0,5 UH. Le panneau de brassage est blindé et équipé de capuchons anti-poussière sur les prises RJ45. Le contact de blindage à 360° des câbles assure les meilleures caractéristiques de performance. La fermeture rapide sur le boîtier assure un accès facile et sans outils aux bornes guillotines LSA.

Très peu encombrant (seulement 0,5U) - Avec capuchons anti-poussière - des normes orientées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau

- Propriété de transmission : catégorie 6A, classe EA
- Domaines d'application : Jusqu'à 500 MHz, 10GBase-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+.
- Caractéristiques générales :
- Convient pour un montage en armoire de 483 mm (19")
- Prises RJ45, 8P8C
- Installation de câbles via des barrettes LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- fixation des câbles par des crans rapides
- Prise de terre centrale
- contact du parapluie à 360
- Clapet anti-poussière intégré
- Propriétés mécaniques :
- Matériau du boîtier : acier galvanisé de 1,5 mm, laminé à froid selon EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110
- Matériau de la prise RJ45 : ABS UL 94V-0
- contact RJ45 femelle : bronze phosphoreux nickelé, contact doré 0,5 ☒
- Blindage RJ-45 : bronze nickelé
- Borne coupante LSA : Krone LSA+, UL 94V-2, bronze phosphoreux galvanisé
- Fil de mise à la terre : non fourni
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max (IEC 60603-7-5)
- charge de traction : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion femelle : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise en charge des conducteurs : 22-26 AWG massif et torsadé
- Résistance d'isolement : > 500 MOhm
- résistance des contacts : < 20 milliOhms
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)
- HE : 0,5






Attributes

- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Ports: 24
- Unités: 0
- Catégorie: Cat. 6a

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.80	25.00	54.00	23.00	31,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.98	13.00	51.50	3.50	2,343.25
Packaging Unit Single	1	0.98	13.00	51.50	3.50	2,343.25
Net single without Packaging	1	1.10	9.60	48.30	2.20	0.00

More images:

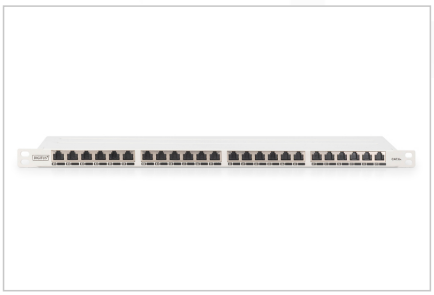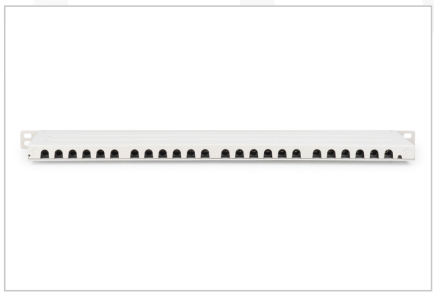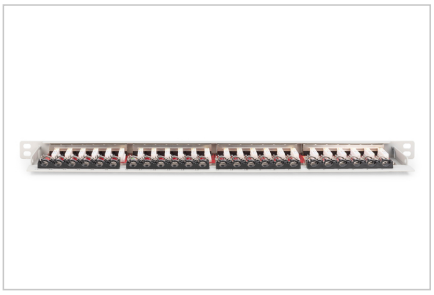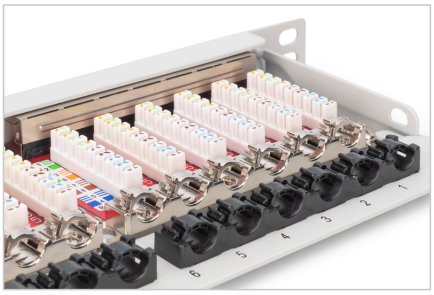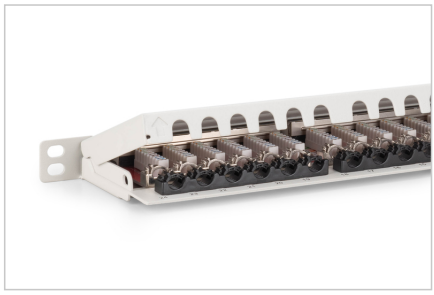

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com