DIGITUS CAT 6, pannello patch classe E, schermato, grigio

DN-91612S-G
EAN 4016032444909

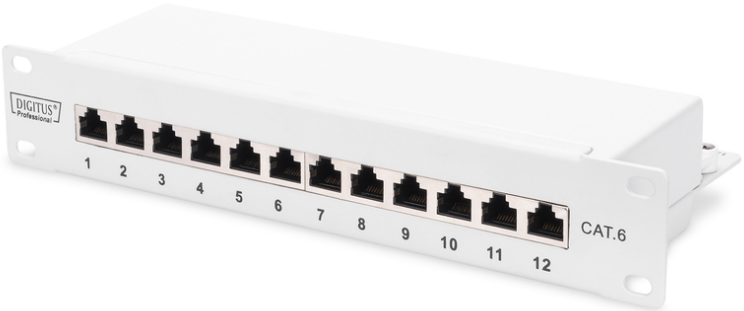

CAT 6, pannello patch classe E, schermato, 12 porte RJ45 8P8C, LSA, 1U, rack mount 254mm (10"), grigio

I pannelli patch CAT 6 per l'installazione su rack da 254 mm (10") di DIGITUS® sono creati secondo la classe E Link Performance, per un massimo di 250 MHz, ISO/IEC 11801 e EN 50173. il cavo di installazione è realizzato con moduli LSA i colori dei quali sono codificati secondo EIA/TIA 568B. L'alloggiamento è realizzato in acciaio galvanizzato laminato a freddo ai sensi di EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà di trasferimento: Categoria 6
- Campi di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazione in armadi da 254 mm (10")
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio del cavo attraverso fascette
- Messa a terra centrale
- Collegamento dello schermo a 360°
- Proprietà meccaniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Acciaio laminato a freddo, zincato, spessore 1,5 mm ai sensi di EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 µ
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Massa del cavo: Non incluso nella confezione
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Porte: 12
- Unità: 1
- Categoria: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.50	29.00	55.00	32.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	12.00	26.50	6.00	1,908.00
Packaging Unit Single	1	0.88	12.00	26.50	6.00	1,908.00
Net single without Packaging	1	0.77	11.20	25.50	4.50	0.00
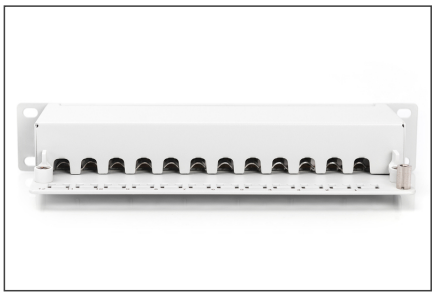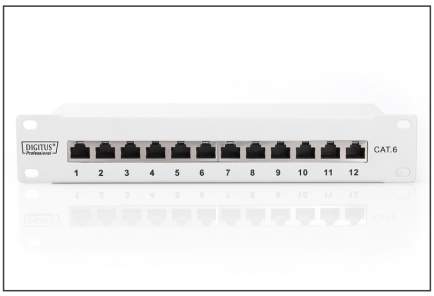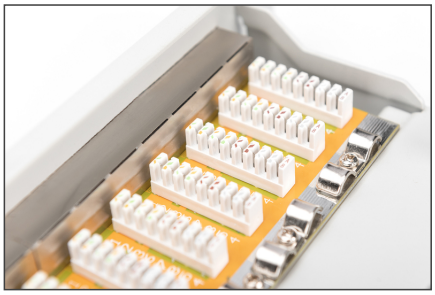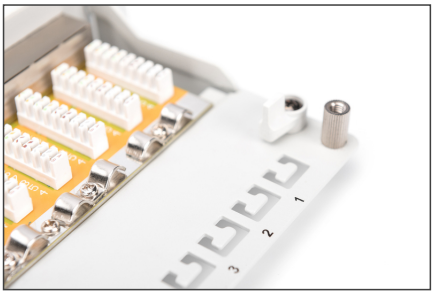
More images: