DIGITUS® Placa de rede PCIe SFP 10G de porta dupla

DN-10162

EAN 4016032445197



Placa SFP+ 10G PCI Express de 2 portas suporte plano, chipset Intel JL82599ES

Com esta placa de rede de fibra ótica de 10 Gigabit, dispõe de uma solução económica para ligar a sua estação de trabalho à rede através de um recetor SFP+ à sua escolha. Graças às duas portas, tem também a possibilidade de atingir velocidades até 20 gigabits em modo full duplex. Graças ao chipset Intel, dispõe de uma solução fiável que oferece funcionalidades como 15,5K jumbo frames, IP, TCP e UDP checksum offloading (IPv4, IPv6).

Ligue a sua estação de trabalho diretamente à sua rede de fibra ótica 10G

- Compatível com ranhuras PCIe x8 e x16
- Suporta marcação de VLAN 802.1Q
- Suporta operação full duplex de 20G
- Suporta até 15 K jumbo frames
- Suporta módulos de cobre 10G SFP+ ópticos e diretamente ligados
- Especificação PCI Express Revisão 2.0
- VLAN com etiquetas IEEE 802.1Q
- Compatível com Win 7, 8.1, 10, Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, Linux 2.6.x e posterior
- Chipset: Intel JL82599ES

Package contents

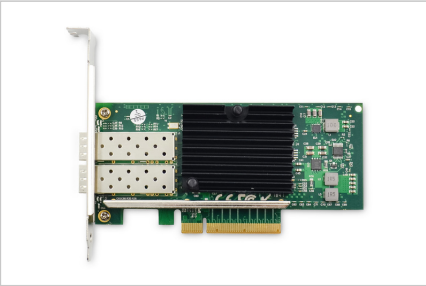
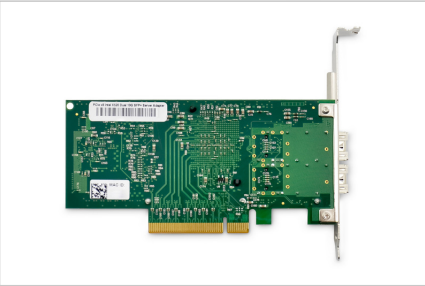
- Mapa da rede
- Tampa de ranhura de baixo perfil
- Instruções de utilização
- CD do condutor

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	4.30	36.00	30.00	23.50	25,380.00
Packaging Unit Inside	1	0.22	21.00	14.50	3.30	1,004.85
Packaging Unit Single	1	0.22	21.00	14.50	3.30	1,004.85
Net single without Packaging	1	0.09	14.70	12.00	2.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:


Safety notes

- Desliga completamente o computador e desliga-o da rede elétrica antes de instalar ou remover a placa de rede.
- A descarga eletrostática pode danificar o produto ou o computador. Antes de instalar o produto, tome medidas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), por exemplo, utilizando uma pulseira antiestática.
- Antes da instalação, toque na superfície metálica da caixa do computador ou noutro objeto ligado à terra, para descarregar qualquer carga ESD através da caixa.
- Evite aplicar demasiada força ao ligar o produto ao computador.
- Por favor, certifique-se de que os cabos sejam ligados corretamente, sem os esticar em excesso nem os danificar.
- Evite tocar nos contactos do produto com os dedos, para evitar a corrosão ou a acumulação de carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com