DIGITUS® Alloggiamento a parete 254 mm (10") - 312x300 mm (LxP)

DN-10-09U

EAN 4016032445647



254 mm (10") Contenitore 9U montato a parete 464x312x300 mm, colore grigio (RAL 7035)

Sia in casa, che in ufficio o in quadri di sottodistribuzione con spazio limitato: Con le soluzioni compatte da 254 mm (10"), potete installare la vostra rete ovunque vogliate. Disponibili in tre unità di altezza (6U, 9U, 12U), gli alloggiamenti a parete sono dotati di una porta a vetro pieno e di un ingresso cavi sul tetto e sulla base. All'interno è installata una coppia di guide zincate da 254 mm (10") etichettate con le unità di altezza leggibili. Queste possono essere regolate in profondità. Ogni armadio è una robusta struttura in acciaio realizzata con lamiere di spessore fino a 1,5 mm. La colorazione è a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le cerniere delle porte possono essere sostituite. Inoltre, grazie al design smontabile, gli armadi possono essere completamente smontati se necessario.

Gli armadi a parete DIGITUS® sono prodotti, progettati e sviluppati per soddisfare le elevate esigenze delle infrastrutture IT.

- Grado di protezione IP20
- Porta in vetro di sicurezza con serratura
- Angolo di apertura della porta di 200°
- Chiusura a 1 punto sulla porta d'ingresso
- Guide profilate da 254 mm (10") montate anteriormente all'interno dell'involucro, zincate
- Le guide profilate da 254 mm (10") sono regolabili in profondità
- Lamiera d'acciaio di spessore 1,1 - 1,5 con elevata capacità di carico, verniciata a polvere
- Ingresso cavi con striscia di spazzole nel tetto e con copertura in plastica nel pavimento
- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva
- Profondità di installazione dei componenti max. 240 mm
- Incluso bullone di messa a terra sulla base della custodia

Attributes

- Capacità di carico: 30 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 312 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Profondità: 300 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 9
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: sì

Package contents


- Set di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)
- Chiave 2x

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Packaging Unit Inside	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Packaging Unit Single	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Net single without Packaging	1	8.70	30.00	31.20	46.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

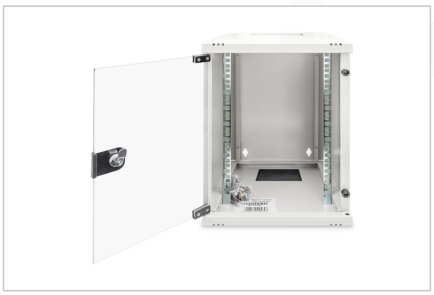




Safety notes

- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento dei dispositivi installati.
- Gli armadi di rete non devono essere riempiti eccessivamente e le aperture di ventilazione non devono essere bloccate.
- I cavi devono essere posati in modo ordinato e organizzati in canaline o vassoi.
- Utilizzate dispositivi di protezione contro le sovratensioni per proteggere i dispositivi sensibili da sovratensioni o fulmini.
- Evitare l'umidità o il bagnato rispettando il rispettivo grado di protezione IP.
- Assicurarsi che l'involucro e i dispositivi utilizzati siano correttamente collegati a terra.
- Nelle regioni con frequente attività temporalesca, la protezione professionale contro i fulmini dovrebbe essere integrata nell'alimentazione.
- Per evitare carichi irregolari, montare sempre le unità più pesanti nella parte inferiore dell'armadio.
- Scollegare i dispositivi installati dall'alimentazione durante i lavori di manutenzione o installazione.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com