

DIGITUS® Caixa de montagem na parede 254 mm (10") - 312x300 mm (LxP)

DN-10-09U

EAN 4016032445647



Armário 9U de 254 mm (10") para montagem na parede 464x312x300 mm, cor cinzenta (RAL 7035)

Seja em casa, no escritório ou em quadros de subdistribuição com espaço limitado: Com as soluções compactas de 254 mm (10"), pode instalar a sua rede onde quiser. Disponíveis em três unidades de altura (6U, 9U, 12U), os armários de montagem na parede estão equipados com uma porta totalmente em vidro e uma entrada de cabos com escovas na parte superior e inferior. No interior, está instalado um par de calhas de perfil galvanizado de 254 mm (10") rotuladas com unidades de altura legíveis. Estas podem ser ajustadas em profundidade. Cada armário é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 1,5 mm. A coloração é feita através de pintura eletrostática a pó nas cores standard cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). As dobradiças das portas podem ser substituídas. Além disso, os armários podem ser completamente desmontados, se necessário, graças ao seu design desmontável.

Os armários DIGITUS® para montagem na parede são fabricados, concebidos e desenvolvidos para satisfazer as elevadas exigências das infra-estruturas de TI.

- Classe de proteção IP20
- Porta de vidro de segurança com fecho
- Ângulo de abertura da porta de 200
- Fecho de 1 ponto na porta da frente

- Calhas de perfil de 254 mm (10") montadas na frente, no interior do armário, galvanizadas
- As calhas de perfil de 254 mm (10") são ajustáveis em profundidade
- Chapa de aço de 1,1 - 1,5 de espessura com uma elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Entrada de cabos com escova no teto e com cobertura de plástico no chão
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- Profundidade de instalação dos componentes máx.: 240 mm
- Incluindo o parafuso de ligação à terra na base da caixa

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 300 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 30 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 9
- Width: 312 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes


Package contents

- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- 2x chave

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Packaging Unit Inside	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Packaging Unit Single	1	10.00	36.00	37.00	52.00	69,264.00
Net single without Packaging	1	8.70	30.00	31.20	46.40	0.00

More images:

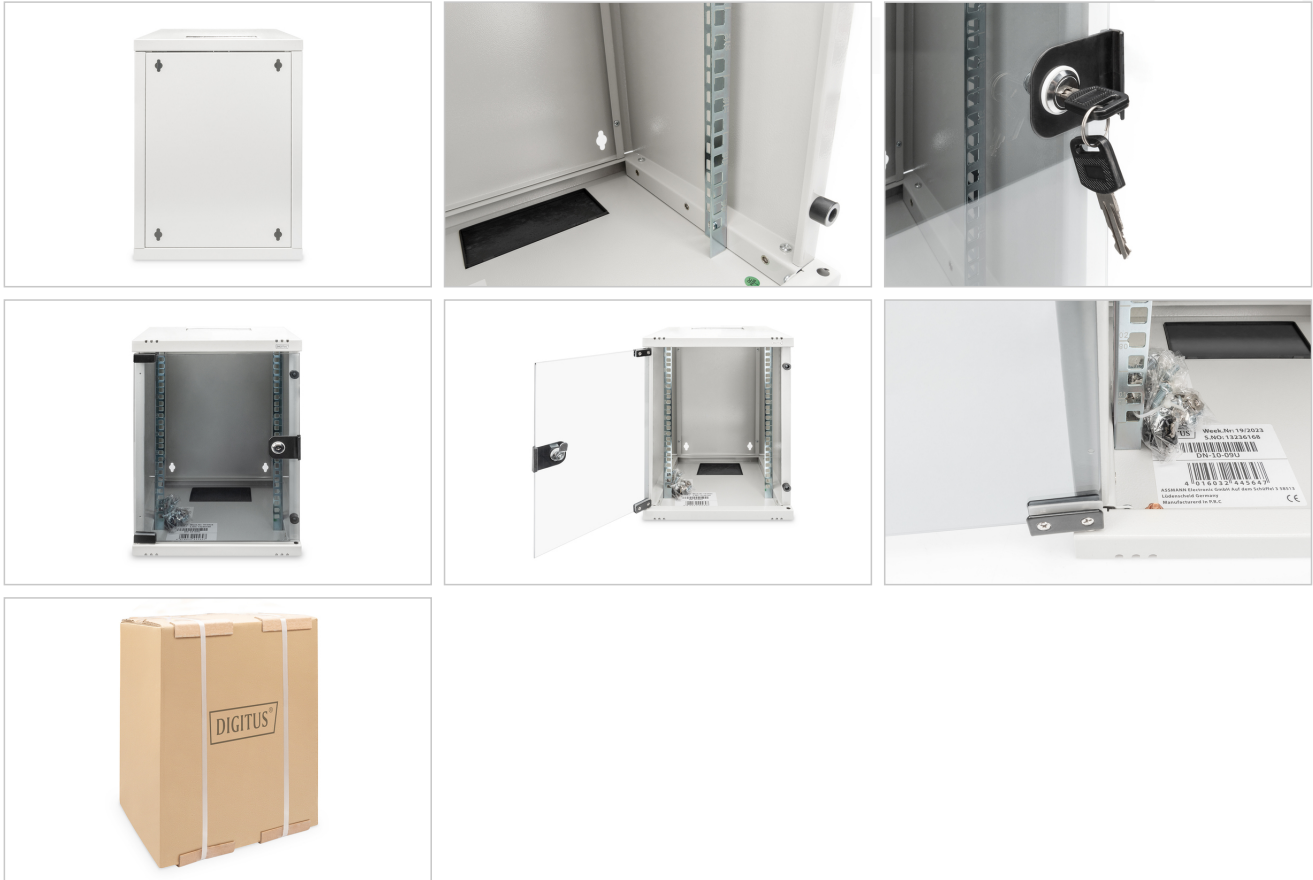

Safety notes

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be neatly routed and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com