


DIGITUS CAT 8.2 S/FTP montaj kablosu, 1000 m, simpleks, Cca

DK-1844-VH-10
EAN 4016032445685

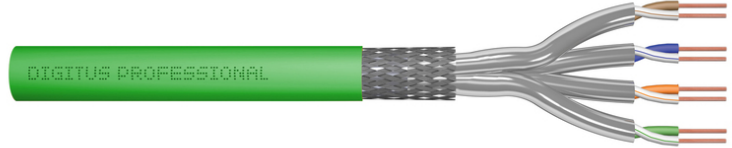

CAT 8.2 S-FTP Montaj kablosu, 2000 MHz, AWG 22/1 Dca, 500 m, makara, simpleks, sarı

DIGITUS® CAT 8.2 S/FTP montaj kablosu aşağıdaki 4x2x AWG22/1 kablo yapısı ile öne çıkar ve 2000 MHz'e kadar bir iletim frekansına ulaşır. Halojensiz kablo kılıfı, IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 ve CPR Euroclass Dca standartlarına uygundur. Kablo, ikincil ve üçüncül alanlarda bina kablo tesisatı için uygundur. ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-12-1 standartlarına uygundur.

Ağınız için gelecek odaklı standartlar ve üst düzey kalite

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 22/1
- Performansın sabitliğini değerlendirme ve doğrulama sistem(ler)i: Sistem 3
- İzolasyon: SFS-PE (köpüklü polietilen kılıf)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin ekranlanması: Alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
- Genel ekranlama: Kalaylı bakır örgü
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Cca
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,55 mm nominal
- Dış kılıf rengi: sarı
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +75 °C

- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Dış çap simpleks (nominal): 7,9 mm nominal (Dca)
- Ağırlık (kg/km): 65 kg/km
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±15Ohm @ 1 - 2000MHz
- Kapasitans: 99 pF/30m nominal @ 1 KHz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 99pF/30m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- DC direnci: 2,4Ohm/30m maks. (%4 maks. dengesiz direnç)
- Döngü direnci: 5,6 Ohm/24m maks. (%3 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin yayıflaması: CA-Tipi 1
- Faz gecikmesi: 171 nS/30 m maks.
- Zaman gecikmesi: 13,5 nS/130 m maks.
- Ayrırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "d"
- NVP: %79

Attributes








- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 8.2
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- CPR: Cca
- Uzunluk: 1000 m
- Renk: sarı
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 22/1, sabit bükümlü çift

Package contents

- CAT 8.2 S/FTP montaj kablosu, 1000 m, simpleks, Cca

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

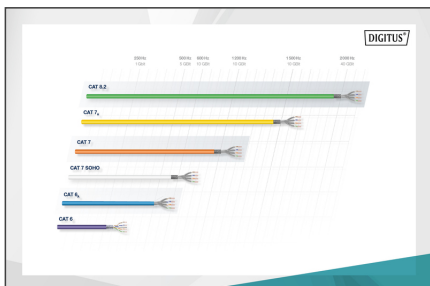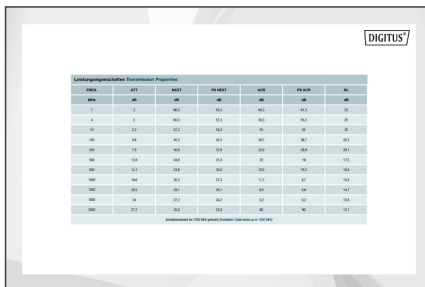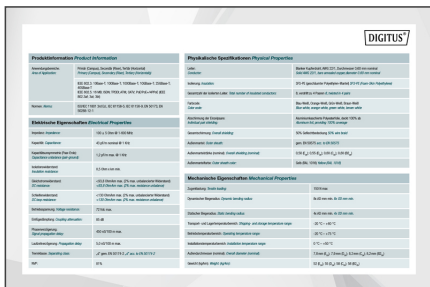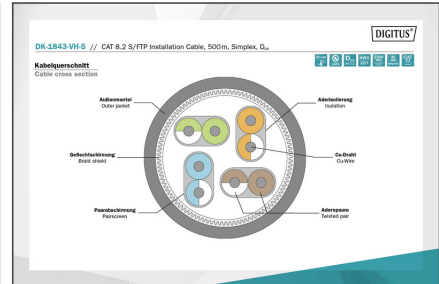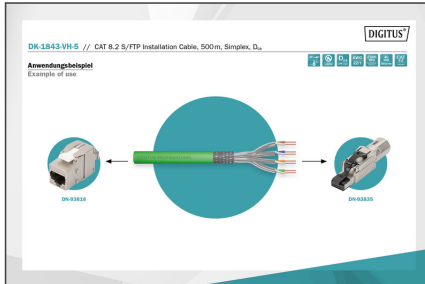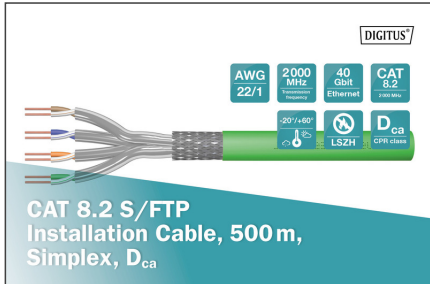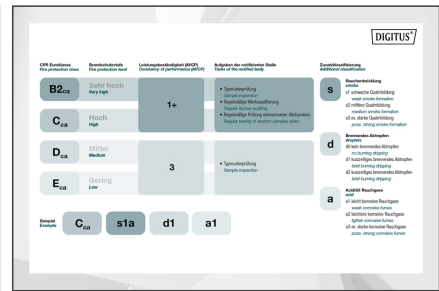

Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com