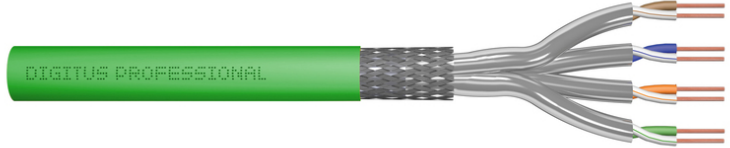


DIGITUS CAT 8.2 S/FTP montaj kablosu, 1000 m, simpleks, B2ca

DK-1845-VH-10
EAN 4016032445708



CAT 8.2 S-FTP Montaj kablosu, 2000 MHz, AWG 22/1 Dca, 500 m, makara, simpleks, sarı

DIGITUS® CAT 8.2 S/FTP montaj kablosu aşağıdaki 4x2x AWG22/1 kablo yapısı ile öne çıkar ve 2000 MHz'e kadar bir iletim frekansına ulaşır. Halojensiz kablo kılıfı, IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 ve CPR Euroclass Dca standartlarına uygundur. Kablo, ikincil ve üçüncül alanlarda bina kablo tesisatı için uygundur. ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-12-1 standartlarına uygundur.

Ağınız için gelecek odaklı standartlar ve üst düzey kalite

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 22/1
- Performansın sabitliğini değerlendirme ve doğrulama sistem(ler)i: Sistem 3
- İzolasyon: SFS-PE (köpüklü polietilen kılıf)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin ekranlanması: Alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
- Genel ekranlama: Kalaylı bakır örgü
- Dış kılıf: EN 50575'e göre B2ca
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,55 mm nominal
- Dış kılıf rengi: sarı
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +75 °C

- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Dış çap simpleks (nominal): 7,9 mm nominal (Dca)
- Ağırlık (kg/km): 65 kg/km
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±15Ohm @ 1 - 2000MHz
- Kapasitans: 99 pF/30m nominal @ 1 KHz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 99pF/30m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- DC direnci: 2,4Ohm/30m maks. (%4 maks. dengesiz direnç)
- Döngü direnci: 5,6 Ohm/24m maks. (%3 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin yayıflaması: CA-Tipi 1
- Faz gecikmesi: 171 nS/30 m maks.
- Zaman gecikmesi: 13,5 nS/130 m maks.
- Ayrırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "d"
- NVP: %79

Attributes

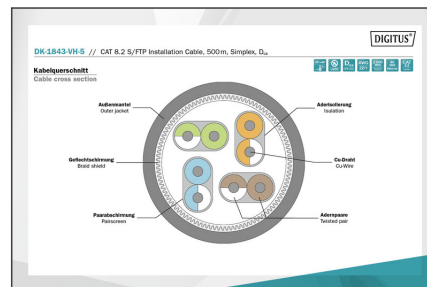
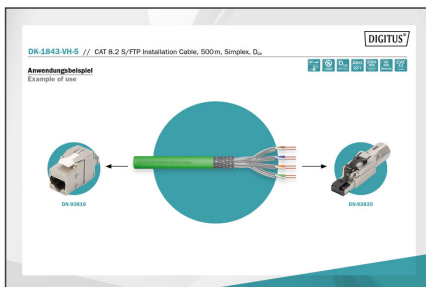
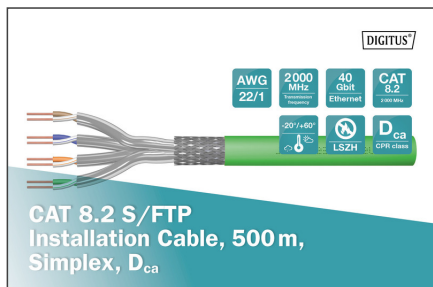
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 8.2
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- CPR: B2ca
- Uzunluk: 1000 m
- Renk: sarı
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 22/1, sabit bükümlü çift

Package contents

- CAT 8.2 S/FTP montaj kablosu, 1000 m, simpleks, B2ca

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

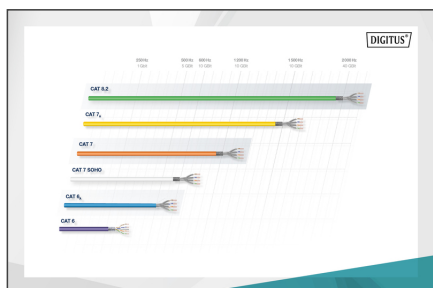
A close-up photograph of a network patch panel. Several cables are plugged into the ports: a yellow cable on the left, a green cable in the middle, and a red cable on the right. The cables are secured with black Velcro straps. The panel has a metal frame with a grid of ports.

[illegible]

DIGITUS

Leistungsgruppenfaktoren - Leistungsdaten Prognose							
PROBE	PROB	PROB1	PROB2	PROB3	PROB4	PROB5	PROB6
PROB7	PROB8	PROB9	PROB10	PROB11	PROB12	PROB13	PROB14
PROB15	PROB16	PROB17	PROB18	PROB19	PROB20	PROB21	PROB22
PROB23	PROB24	PROB25	PROB26	PROB27	PROB28	PROB29	PROB30
PROB31	PROB32	PROB33	PROB34	PROB35	PROB36	PROB37	PROB38
PROB39	PROB40	PROB41	PROB42	PROB43	PROB44	PROB45	PROB46
PROB47	PROB48	PROB49	PROB50	PROB51	PROB52	PROB53	PROB54
PROB55	PROB56	PROB57	PROB58	PROB59	PROB60	PROB61	PROB62
PROB63	PROB64	PROB65	PROB66	PROB67	PROB68	PROB69	PROB70
PROB71	PROB72	PROB73	PROB74	PROB75	PROB76	PROB77	PROB78
PROB79	PROB80	PROB81	PROB82	PROB83	PROB84	PROB85	PROB86
PROB87	PROB88	PROB89	PROB90	PROB91	PROB92	PROB93	PROB94
PROB95	PROB96	PROB97	PROB98	PROB99	PROB100	PROB101	PROB102
PROB103	PROB104	PROB105	PROB106	PROB107	PROB108	PROB109	PROB110
PROB111	PROB112	PROB113	PROB114	PROB115	PROB116	PROB117	PROB118
PROB119	PROB120	PROB121	PROB122	PROB123	PROB124	PROB125	PROB126
PROB127	PROB128	PROB129	PROB130	PROB131	PROB132	PROB133	PROB134
PROB135	PROB136	PROB137	PROB138	PROB139	PROB140	PROB141	PROB142
PROB143	PROB144	PROB145	PROB146	PROB147	PROB148	PROB149	PROB150
PROB151	PROB152	PROB153	PROB154	PROB155	PROB156	PROB157	PROB158
PROB159	PROB160	PROB161	PROB162	PROB163	PROB164	PROB165	PROB166
PROB167	PROB168	PROB169	PROB170	PROB171	PROB	PROB	PROB

Informationen zu den prozentualen Leistungsdaten sind auf der Seite



- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com